

eol.



Mobilier aménagement

Conect



Présentation



Un gamme multiple, collective et coloré !

Une multitude de possibilités d'aménagement s'offre à vous avec Conect.


- Plateaux fixes avec obturateurs ou trappes d'accès pour un accès direct à vos câbles et boîtiers prises.
- 3 types de piétements : piétement arche fixe ou réglable en hauteur et piétement boucle fixe.
- Rangement intégré au poste de travail, plusieurs systèmes d'ouvertures sont proposés : portes coulissantes, portes battantes, tiroirs, ou sans porte.
- Caissons tower juxtaposés au plan de travail.
- La personnalisation des espaces de travail grâce aux différents coloris proposés pour chaque matériau : mélamine, altuglas, tissu.




Synoptique

en cm

Structures Bench plans rectangulaires

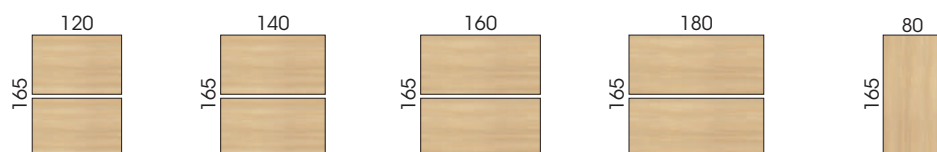


Structures Bench et partagées sur retour porteur hauteur bureau

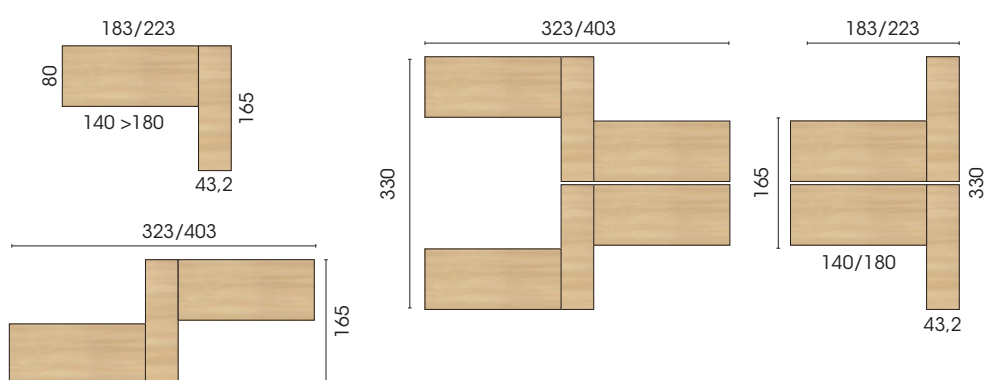


Plans individuels rectangulaires



Plans compacts asymétriques

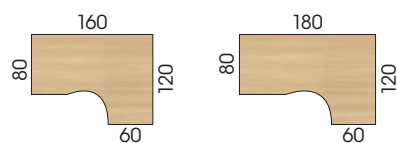


Extensions

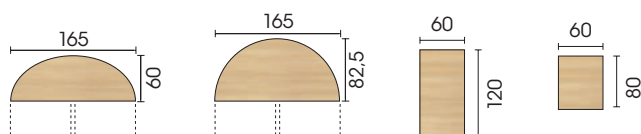

Nuancier

Décors plateaux mélamine



Blanc Neige



Érable blanc



Chêne clair



Hêtre saumoné




Pommier de France



Noyer ambré

Finitions piétements métalliques




Blanc
RAL 9010



Gris aluminium
RAL 9006

Finitions retour porteur mélamine




Blanc




Gris aluminium

Coloris portes et panneaux écrans Altuglas




Blanc



Gris fumé



Bleu lagon




Rouge

Tissus panneaux écrans



Gris clair



Bleu clair

sur demande




Beige



Bleu polaire




Vert
printemps



Rouge
vermillon




Prune



Noir


Coloris retour porteur portes mélamine (coulissantes, battantes, tiroirs)




Blanc neige




Chêne clair



Gris macadam



Rouge passion

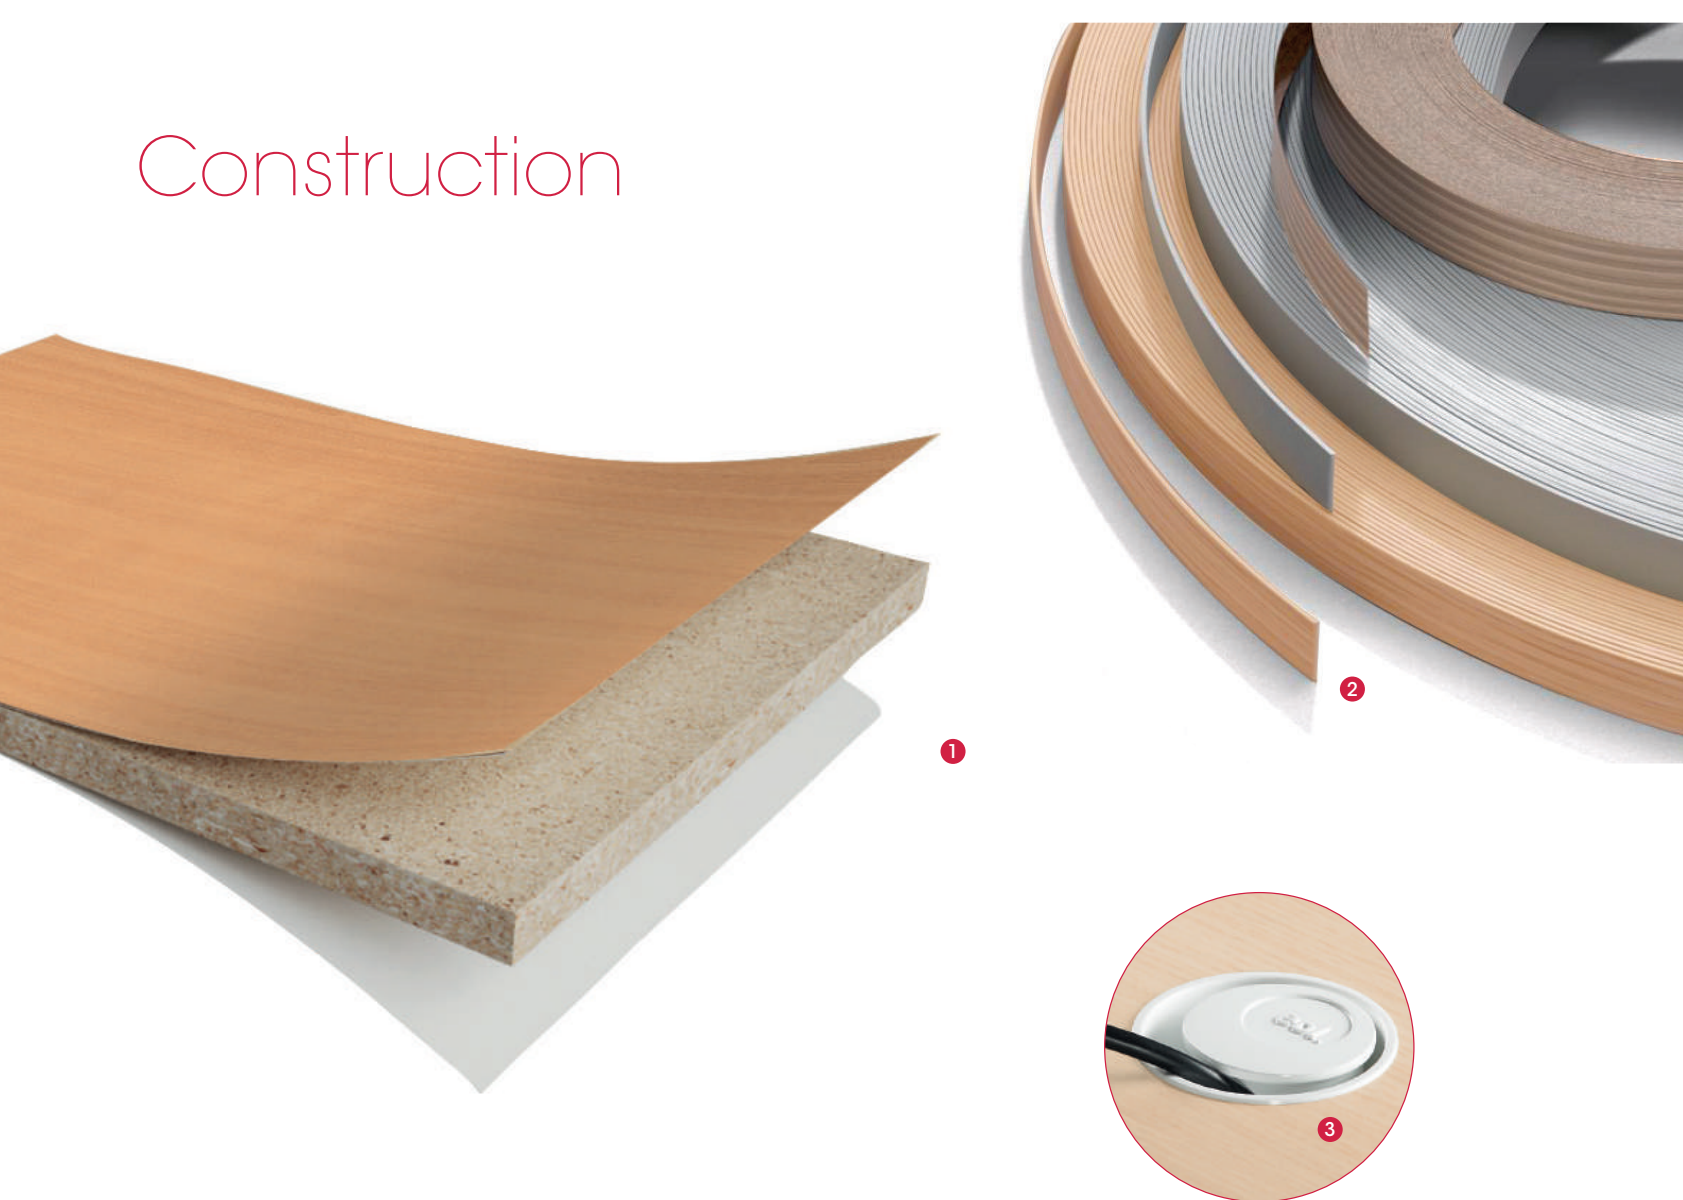

Plateaux


- 1 Plateaux en panneaux de particules agglomérées de densité 630 à 710 kg/m³, épaisseur 25 mm. Panneaux revêtus d'une feuille décor monochrome ou de décor bois. 2 faces décor traitées antireflets.
Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC).
Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1.
Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2.
- 2 Chants périphériques plats collés, en ABS (Acrylomérite Butadiène Styrène) d'épaisseur 2 mm, rayonnés sur les parties haute et basse pour plus de confort. Chants assortis au décor du plateau.
- 3 Plateaux pré-perçés pour l'ajout de 2 obturateurs optionnels de forme ronde, composés d'un bouchon "EOL" (ø 60 mm) et d'une bague à encastrer dans le plateau (ø 80 mm) assortis à la finition du piétement.
- Fixation des structures aux plateaux par inserts métal vissés, facilitant le montage et le démontage et garantissant une excellente tenue à l'arrachement de 140 kg par insert en conditions d'essai.

Construction



Piètement métallique fixe, de forme Arche rectangulaire, laqué époxy.

Piètement de conception monobloc, entièrement soudé (soudures invisibles) pour plus de robustesse et composé de :


- 1 2 montants verticaux réalisés en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
 - 2 Traverse supérieure réalisée en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
 - 3 1 (ou 2) accroches-poutre (selon version) pour fixation de la poutre-traverse, réalisée(s) en tôle d'acier, épaisseur 4 mm soudée(s) sur la traverse supérieure de l'arche côté intérieur ;
 - 4 2 embouts support vérin, ABS, de forme rectangulaire 60 x 30 mm et de coloris assorti au piètement ;
 - 5 2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en polypropylène, vissés sur l'embout et dans la même finition que ce dernier.
- Le plateau est légèrement débordant du piètement pour permettre une juxtaposition parfaite lors de configurations multiples.
 - Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et meulés avant mise en peinture.
 - Hauteur des plans de travail : 735 mm (dessus de plateau).
 - Disponible dans 2 finitions.

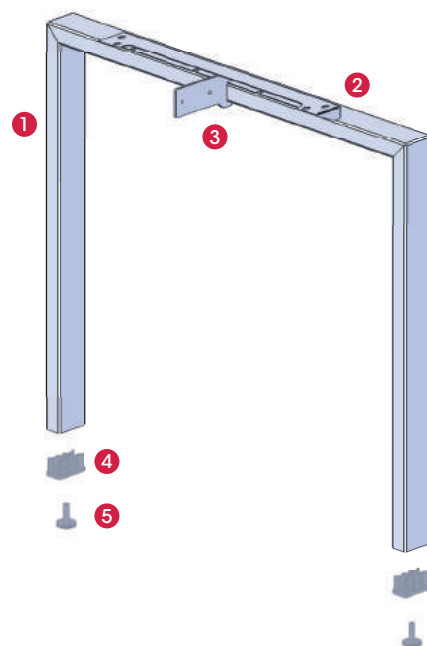


Piètement postes individuels



Piètement d'extrémité postes bench ou multiples



Piètement intermédiaire postes bench ou multiples

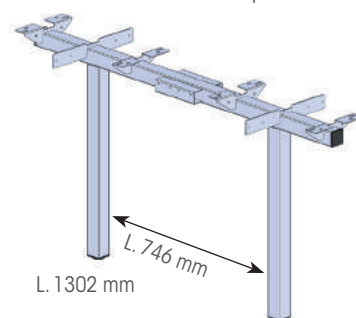


Construction


Piètement métallique fixe, de forme Boucle, laqué époxy.

Piètement de conception monobloc, entièrement soudé (soudures invisibles) pour plus de robustesse et composé de :


- 1 2 montants verticaux réalisés en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
 - 2 2 traverses, 1 supérieure et 1 inférieure réalisées en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
 - 3 1 (ou 2) accroches-poutre (selon version) pour fixation de la poutre-traverse, réalisée(s) en tôle d'acier, épaisseur 4 mm soudée(s) sur la traverse supérieure de l'arche côté intérieur ;
 - 4 2 embouts support vérin, ABS, de forme rectangulaire 60 x 30 mm et de coloris assorti au piètement ;
 - 5 2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en polypropylène, vissés sur l'embout et dans la même finition que ce dernier.
- Le plateau est légèrement débordant du piètement pour permettre une juxtaposition parfaite lors de configurations multiples.
 - Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et meulés avant mise en peinture.
 - Hauteur des plans de travail : 735 mm (dessus de plateau).
 - Disponible dans 2 finitions.

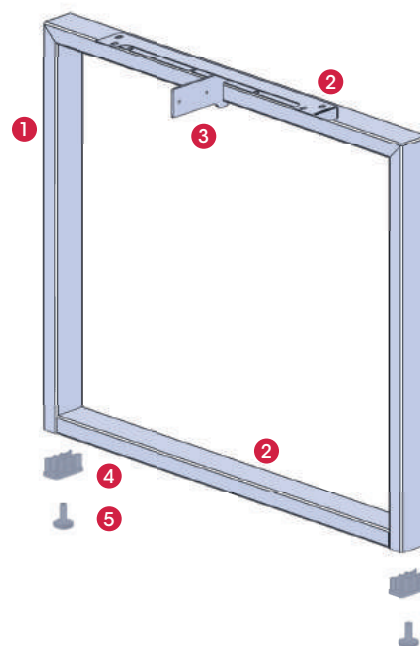

Piètement postes individuels




L. 600 mm : L. 475 mm
L. 800 mm : L. 675 mm



L. 1200 mm

Piètement d'extrémité
postes bench ou multiples



L. 1650 mm




Construction



Piètement métallique réglable en hauteur, de forme Arche, laqué époxy.

Piètement de conception monobloc, entièrement soudé (soudures invisibles) pour plus de robustesse et composé de :


- ❶ 4 montants verticaux, 2 supérieurs et 2 inférieurs réalisés en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
- ❷ 1 traverse supérieure réalisée en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
- ❸ 1 (ou 2) accroches-poutre (selon version) pour fixation de la poutre-traverse, réalisée(s) en tôle d'acier, épaisseur 4 mm soudée(s) sur la traverse supérieure de l'arche côté intérieur ;
- ❹ 2 embouts support vérin, ABS, de forme rectangulaire 60 x 30 mm et de coloris assorti au piètement ;
- ❺ 2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en polypropylène, vissés sur l'embout et dans la même finition que ce dernier.
- Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et meulés avant mise en peinture.
- Réglage en hauteur de 620 à 860 mm - au pas de 20 mm (dessus de plateau).
- Disponible pour les postes individuels de P. 600, 800, 1000 et 1200 mm.
- Disponible dans 2 finitions.

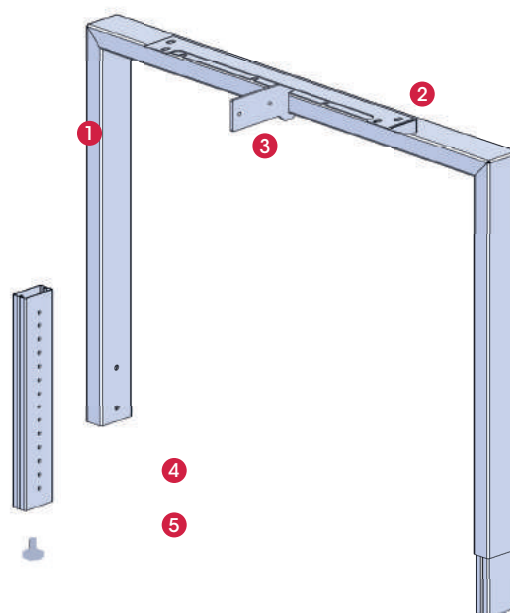

Réglage au pas de 20 mm

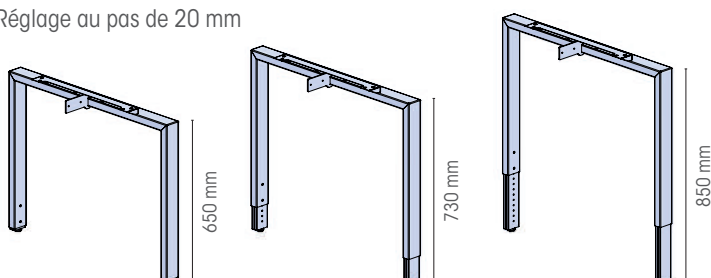

L. 600 mm : L. 475 mm
L. 800 mm : L. 675 mm





L. 1200 mm



Construction

Traverse métallique structurale

- ❶ La structure est assurée par une poutre-traverse tubulaire. Elle relie les 2 piétements entre eux, assure la stabilité et le parfait équilibrage de la structure.
- ❷ Cette poutre structurante est réalisée en tube 50 x 20 mm épaisseur 1,5 mm, et se fixe sur la traverse supérieure des piétements par vissage sur les accroches-poutre en tôle d'acier épaisseur 4 mm.
Ce principe d'assemblage permet la création de nombreuses configurations ;
Structure traverse déclinée pour les piétements centrés « I », fixe ou réglable en hauteur et pour le piétement décentré.
- Les postes « solo » sont équipés d'une seule poutre-traverse.
Les postes « duo » et « multiples » reçoivent 2 ou 4 poutres-traverses selon les configurations.
- Finition gris aluminium RAL 9006.

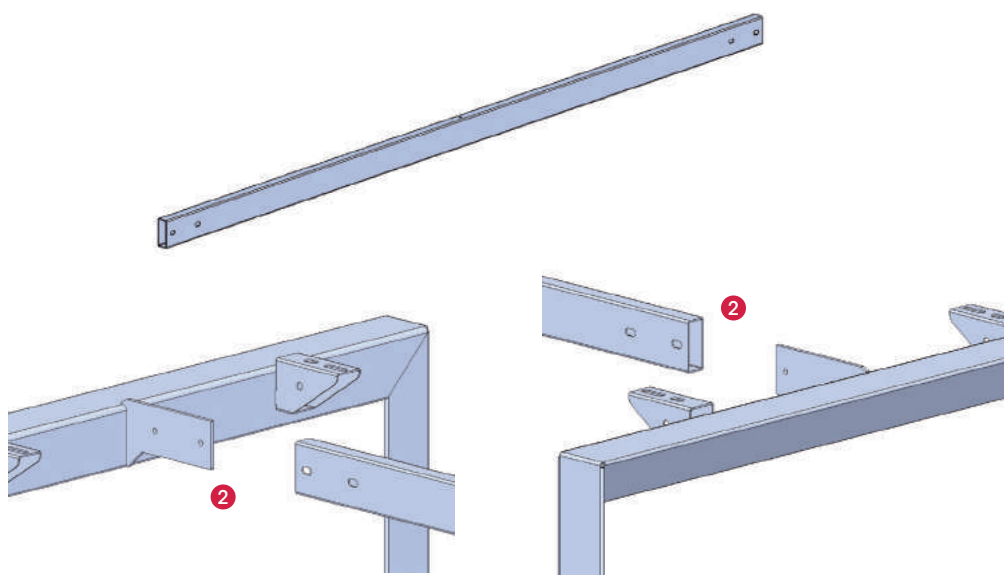

Construction

Rangement de proximité

La structure des meubles retours porteurs est en mélamine ép. 25 mm.

Les meubles retours portes coulissantes sont proposés en éléments structurants du poste de travail.

Ils permettent un accès côté utilisateurs uniquement ou un accès sur les deux faces du meuble avec une paroi intermédiaire permettant de créer deux espaces de rangement distincts.

1 Meuble rehausse H. 42,5 cm

Équipées de portes en Altuglas épaisseur 4 mm, bague de préhension ronde chromée. Pas de serrure. Superposables sur les armoires H. 71 et 113,5 cm

2 Meuble retour H. 71 cm

Deux tablettes métalliques intégrées. Portes coulissantes mélamine, coulissent dans un rail aluminium sur un galet. Réglage de la porte par une molette sur le bloc galet. Préhension des portes par une poignée métal filaire. Serrure centralisée. Le retour porteur repose sur des vérins de réglage, accès dans le socle du meuble.



Construction


Électrification sur le plateau

- 1 L'électrification sur le plateau pour les plans de travail est assurée par **2 obturateurs** de forme ronde, assortis à la finition du piétement et composés d'un bouchon « EOL » (ø 60 mm) et d'une bague encastrée dans le plateau (ø 80 mm).
Les configurations Bench sont équipées de plateaux sans obturateurs.
La gestion des fluides est organisée via la goulotte centrale accessible par coulissement des plateaux.






Électrification horizontale postes individuels

- 2 Goulotte métallique pour le passage des câbles et le stockage des boîtiers prises :
- positionnée sur la structure traverse logée entre la traverse et le plateau ;
- permet de recueillir les câbles et de stocker les boîtiers-prises ;
- réalisée en tôle d'acier et d'épaisseur 1 mm ;
3 longueurs de chemin de câbles pour plan de travail :
- L. 800 mm : L. 380 mm ;
- L. 1200/1400 mm : L. 780 mm ;
- L. 1600/1800 mm : L. 1180 mm ;
Hauteur 100 mm ;
Finitions, assorties aux piétements.

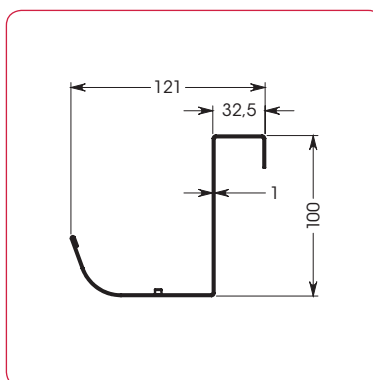

Electrification horizontale - postes multiples à structure partagée avec plateaux fixes

- 3 Goulotte double métallique de grande capacité positionnée sous les plateaux apposés en face à face, elle permet de recueillir les câbles et de stocker les boîtiers-prises ;
- réalisée en tôle d'acier pliée (épaisseur 1 mm), finition gris anthracite ;
- fixation sous les plateaux par vis à bois via 4 grandes équerres en tôle (épaisseur 2 mm) ;
4 longueurs de goulotte :
- L. 900 mm pour les postes 1200 mm ;
- L. 1100 mm pou les postes 1400 mm ;
- L. 1300 mm pour les postes 1600 mm ;
- L. 1500 mm pour les postes 1800 mm ;
Dimensions hors tout sous le plateau :
P. 200 x H. 140 mm ;
Dimensions utiles : P. 200 x H. 45 mm.

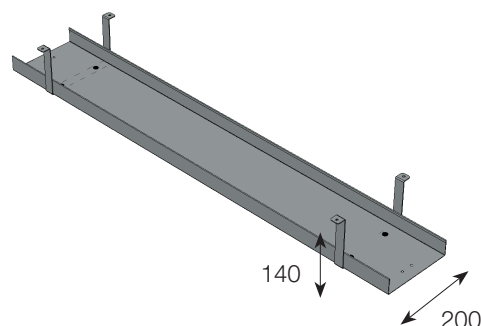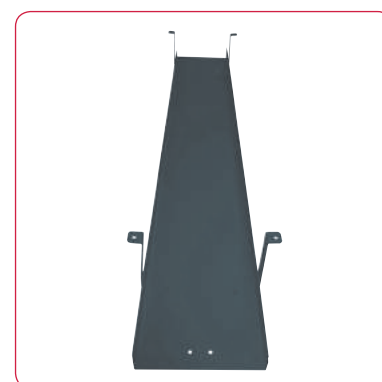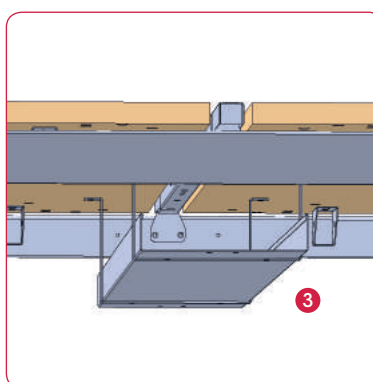

Construction

Panneau écran standard

- 1 Le panneau écran tissu est composé de 2 bandes de tissus XTREME Plus, classés M1 (inflammables), collées sur une planche de MDF de 6 mm d'épaisseur.
- 2 Le panneau écran mélamine est composé d'un panneau de particules mélamine de 8 mm d'épaisseur.
- 3 **Cadre :** Les panneaux sont glissés dans un cadre en aluminium, laqué blanc ou gris aluminium
 - Panneaux écrans droits : les montants (section 22 x 40 mm) et la traverse haute (même profil) sont assemblés par une coupe à 45°, pièce de connection intérieure en zamac à chaque extrémité. Les montants et la traverse basse (section 14 x 25 mm) sont assemblés à l'aide d'une tôle en acier de 4 mm d'épaisseur revêtue d'une peinture époxy et de 4 vis de $\varnothing$ 3.5 mm à chaque extrémité.
 - Panneaux écrans courbe : les montants (section 22 x 40 mm) sont équipés d'un bouchon. Les montants et la traverse basse (section 14 x 25 mm) sont assemblés à l'aide d'une tôle en acier de 4 mm d'épaisseur revêtue d'une peinture époxy et de 4 vis de $\varnothing$ 3.5 mm à chaque extrémité. Dimensions hors tout : L. 1184 / 1384 / 1584 / 1784 x H. 500 mm.
- 6 **Fixation au plateau :** Les pinces de fixation sont obligatoires pour le maintien des panneaux et sont positionnées de chaque côté du panneau à l'aide d'une tige guide qui entre dans chaque montant. Pour plateaux de 25 à 30 mm, (autres épaisseurs sur demande). En acier laqué blanc ou gris aluminium.



Panneau écran acoustique tissu ou Altuglas

1 Panneau écran acoustique :

Composé de 2 bandes de tissus, XTREME Plus, classés M1 (inflammables). Collées sur 2 bandes de mousse de mélamine absorbante, classée M1, d'épaisseur 15 mm. Ces « panneaux » de mousse de mélamine sont collés sur une planche de MDF isolant de 10 mm d'épaisseur. Isolation et absorption phoniques (Taux moyen avec faux plafond et sol moquette, sujets à changement selon l'environnement de la pièce).

Panneau écran altuglas :

Composé de la matière Altuglas. Épaisseur 4 mm de forme droite.

2 Cadre

- Les panneaux sont glissés dans un cadre en aluminium, laqué blanc ou gris aluminium.
- de montants (section 42 x 45mm) et d'une traverse haute (même profil) assemblés par emboîtement ainsi que par 2 vis de $\varnothing$ 3.5 mm à chaque extrémité. Un bouchon est placé sur la partie supérieure des montants.
 - de montants et d'une traverse basse (section 42 x 40mm) assemblés à l'aide d'une tôle en acier d'épaisseur 4 mm revêtue d'une peinture époxy et de 4 vis de $\varnothing$ 3.5 mm à chaque extrémité.

3 Système de fixation

Les pinces de fixation sont obligatoires pour le maintien des panneaux et sont positionnées de chaque côté du panneau à l'aide d'une tige guide qui entre dans chaque montant. Pour plateaux de 25 à 30 mm, (autres épaisseurs sur demande), en acier laqué blanc ou gris aluminium.





4 Accessoirisation

- L'ensemble de l'offre est pourvue d'une traverse haute équipée d'une rainure de chaque côté qui permet de recevoir :
- la gamme d'accessoires Puebla ;
 - le support tablette ;
 - les supports pour écrans plats, 2 et 3 articulations.

Charge utile par panneau : 10 kgs.

Dimensions hors tout : L. 1200 / 1400 / 1600 / 1800 x H. 500 mm.

5 Accessoires PUEBLO

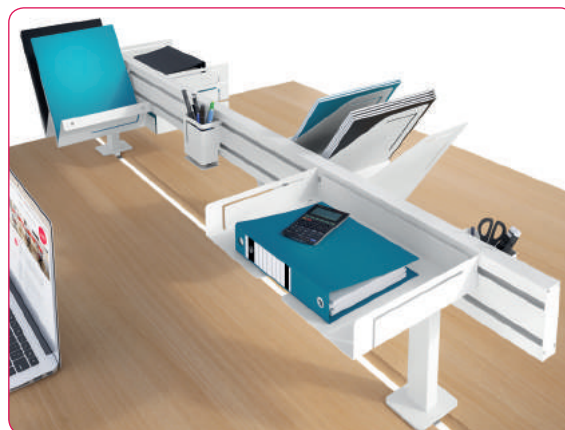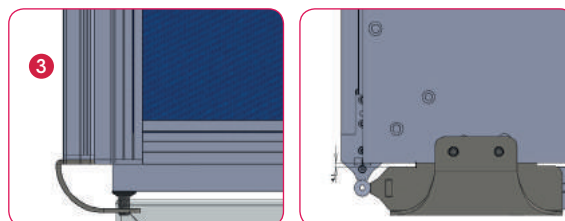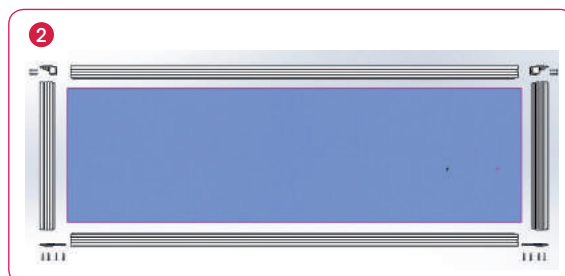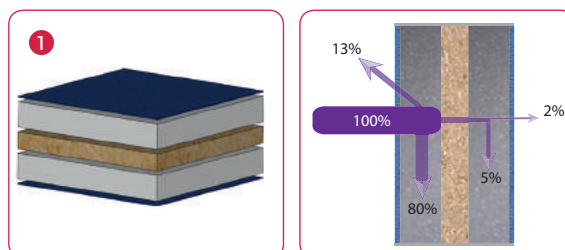

Normes



L'ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. Basé sur le principe de l'amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d'identifier, de vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout le système.

Vous avez choisi notre gamme de bureaux Conect certifiée NF Environnement Ameublement et GS.

Il s'agit donc de bureaux dont l'impact sur l'environnement est réduit tout au long de leur cycle de vie. Ces produits présentent des caractéristiques élevées (conformes aux exigences techniques des Marques de qualité les plus sévères) et leurs performances environnementales sont examinées sur la base de 20 critères. Notre site de production est audité annuellement. En terme d'ergonomie, Conect existe en version fixe mais aussi en version réglable en hauteur afin de proposer des hauteurs de plans de travail adaptées à la morphologie et aux besoins de chaque utilisateur. Par ailleurs, la gestion de l'électrification est totalement intégrée : depuis les obturateurs sur le plateau en passant par les structures et les pieds qui assurent le stockage et le guidage des câbles tout en permettant la séparation des courants forts et courants faibles.

Pour nettoyer la peinture, nous vous recommandons d'utiliser des produits de nettoyage non abrasifs à base d'eau, de savon et d'alcool (nettoyant à vitres par exemple) en évitant un contact prolongé (essayer sur une partie cachée).

Pour l'entretien des plateaux mélamine, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon sec avec une eau savonneuse.

Seuls les produits PH neutre sont indiqués (ne jamais utiliser de poudre ni de produits contenant des solvants).

Attention, le décor blanc (MG) ne résiste pas aux tâches d'Eosine. Nous nous engageons à tenir disponibles et à l'unité, durant 5 années à partir de la date d'arrêt de production de la gamme concernée, des composants et pièces détachées permettant de remettre en état ce mobilier; des différences de teinte seraient cependant possibles.

Ce meuble est recyclable à plus de 97%. Lors de son élimination, nous vous recommandons de le rapporter dans un centre d'apport volontaire où il pourra être démantelé : tous les éléments hétérogènes sont séparables et la nature des pièces plastiques de plus de 50 g est inscrite sur celles-ci. En France, pour des volumes importants, vous pouvez contacter l'éco-organisme Valdélia (www.valdelia.org) qui vous proposera des solutions adaptées. Vous pouvez enfin obtenir toutes les précisions sur les caractéristiques

Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie :

- Qualité /Durabilité
- Santé / Sécurité
- Environnement

Pour plus d'informations, consulter le site www.nf-environnement-ameublement.com



Institut Technologique FCBA

10 rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne

www.fcba.fr

Conservez cette notice tout au long de la vie de votre mobilier.



GS est une marque dont le but est de certifier la conformité du produit aux dispositions en vigueur dans la loi allemande relative à la sécurité des moyens de travail techniques.



La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et, qu'à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.