

# Legamaster

We make communication visible



**MOUNTING  
SOLUTIONS**  
INTERACTIVE SCREENS  
**MULTI-TOUCH  
SOFTWARE  
ACCESSORIES**

Legamaster electronics

**Ecrans tactiles interactifs e-Screen**

# VISUALISEZ VOS CONNAISSANCES

## Découvrez les possibilités interactives que peut vous offrir Legamaster.

Grâce à notre vaste choix de produits interactifs, vos présentations seront tout simplement impressionnantes ! L'interactivité renforcée avec votre auditoire vous permettra une communication plus claire et une plus grande dynamique. Pour transmettre des connaissances, il faut les mettre en scène de façon convaincante car voir c'est croire.

Pour développer et présenter des idées, des concepts et des produits nouveaux, il est indispensable de disposer d'un équipement de visualisation professionnel. Les produits interactifs de Legamaster offrent, dans ce domaine, des possibilités illimitées. Vous pouvez par exemple afficher le compte rendu d'une séance de brainstorming, l'imprimer, le remanier et même l'envoyer par Internet. Nos produits de précision font que tout est enregistré exactement comme vous l'avez présenté. Et ils sont bien sûr d'un emploi facile !



Au bureau, à l'école ou dans un centre de formation ou de conférence : partout où des connaissances et des informations sont transmises ou diffusées, les produits interactifs de présentation de Legamaster démontrent clairement leur valeur ajoutée.

## Avez-vous besoin d'aide pour sélectionner la solution interactive Legamaster qui convient le mieux à vos besoins ?

Nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour vous informer sur les possibilités de nos produits interactifs. Elles peuvent vous renseigner davantage et répondre à vos questions.

**Vous pouvez également nous contacter  
24 heures sur 24 sur [www.e-legamaster.com](http://www.e-legamaster.com)**



## Table des matières

| e-Screens interactifs                               | Page         |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Responsabilité sociale de l'entreprise              | 2-4          |
| À propos de nous                                    | 5            |
| Legamaster PROFESSIONAL e-Screen                    | 6            |
| <b>Ecrans LED</b>                                   | <b>7-18</b>  |
| PROFESSIONAL e-Screen 46"                           | 7-8          |
| PROFESSIONAL e-Screen 55"                           | 9-10         |
| PROFESSIONAL e-Screen 65"                           | 11-12        |
| e-Screen 55"                                        | 13-14        |
| e-Screen 65"                                        | 15-16        |
| e-Screen 84"                                        | 17-18        |
| <b>Systèmes de montage FLEX</b>                     | <b>19-32</b> |
| Système électrique sur colonne, réglable en hauteur | 19-20        |
| Système sur colonnes réglable en hauteur            | 21-22        |
| Pièment électrique, mobile, réglable en hauteur     | 23-24        |
| Pièment mobile                                      | 25-26        |
| Pièment électrique de table                         | 27-28        |
| Armoire                                             | 29-30        |
| Élément mural réglable en hauteur pour armoire      | 31-32        |
| <b>Logiciel Easiteach</b>                           | <b>33-34</b> |
| <b>Logiciel Omnitapps</b>                           | <b>35</b>    |
| <b>Displaynote</b>                                  | <b>36</b>    |
| <b>Mini-clavier sans fil</b>                        | <b>37</b>    |
| <b>Accessoires</b>                                  | <b>38-40</b> |
| e-Cleaner                                           | 38           |
| Styler ergonomique                                  | 39           |
| Let's get in touch                                  | 40           |

## Legamaster offre la bonne solution dans toute situation.

Celui qui veut convaincre doit présenter des arguments clairs. Pour communiquer efficacement, il faut visualiser. Grâce à son vaste assortiment de solutions extrêmement pratiques et bien pensées, Legamaster, la référence en matière de communication visuelle, s'est taillé une place prépondérante sur le marché..

La gamme Legamaster est constamment mise à jour et développée. Nous nous réservons expressément le droit de modifier la gamme, les matériaux et la conception, et de modifier les couleurs et les tailles proposées. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'éventuelles erreurs typographiques.

## Autres produits de qualité



■ catalogue traditionnel



■ brochure sur les e-Board



■ brochure sur les e-Screen



■ Les meilleurs dans toutes les classes



■ Solution pour réunion

Commandez notre catalogue LEGAMASTER en appelant le (+32) (0)15-28 01 01 ou en envoyant un email- à [info@eddinglega.be](mailto:info@eddinglega.be)

## « Un pas pour l'environnement – pour le monde de demain »

– stratégie de  –

En tant qu'entité du groupe edding, Legamaster partage la signification stratégique que donne edding à la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Nous adhérons à la vision d'edding en matière de droits humains, de travail des enfants, de discrimination, ainsi que d'environnement et de durabilité. Les principes de RSE de Legamaster sont définis dans notre Code de conduite.

Le concept de RSE s'étend au-delà de l'impact local des activités de Legamaster, c'est-à-dire à notre chaîne logistique étendue. En ce qui concerne la fourniture de ses produits et services, Legamaster affirme sa position sur le plan social en imposant des exigences à ses partenaires commerciaux et à sa propre organisation.

Nous concevons la RSE comme un processus continu d'amélioration et d'adaptation dans un environnement en constante évolution. Notre objectif est de développer davantage la RSE et d'en faire un processus systématique et continu afin d'apporter des changements significatifs dans les domaines clés de la RSE que sont les personnes, la planète et l'entreprise.

Legamaster s'est engagée sur la voie de la RSE et entend continuer à mettre en place des initiatives pour concrétiser son engagement en matière de RSE.

## Les personnes

### Assurer la santé et la sécurité au travail

- La santé et la sécurité au travail sont des aspects clés de la politique sociale de Legamaster.

### Politique de non-discrimination

- Nous rejetons toute forme de discrimination.

### Respect des droits humains

- Legamaster respecte les droits humains et attend de ses partenaires commerciaux qu'ils partagent cette vision.

### Coopération avec des partenaires qui partagent les valeurs de Legamaster en matière de RSE

- Nous entendons avoir des relations commerciales avec des partenaires et des fournisseurs qui partagent notre vision dans les domaines liés à la RSE. Nous avons l'intention de les lier à nos processus RSE et de les faire adhérer à des valeurs et à des pratiques commerciales durables communes.



# L'entreprise

## S'occuper à la fois de l'entreprise et de l'environnement

- Economie et rendement
- Trouver un équilibre entre objectifs économiques et objectifs sociaux et environnementaux

## Application cohérente des systèmes de gestion de la qualité

- Legamaster est certifié ISO 9001



# La planète

## Système de gestion environnementale

- La société Legamaster est certifiée ISO 14001

## Environnement : un aspect clé du processus de développement de produits

- Les tableaux en acier émaillé sont fabriqués dans un acier céramique certifié, respectueux de l'environnement.
- Les châssis des tableaux sont en aluminium recyclable à 100 %. Toutes les pièces des tableaux en plastique sont recyclables à 100 %.
- Les blocs papier des chevalets de conférence ont reçu la certification Paper by Nature.
- Magic-Chart est fabriqué dans un matériau respectueux de l'environnement et entièrement recyclable.
- Les marqueurs de présentation et pour tableaux peuvent être recyclés, tout simplement en utilisant la recharge d'encre !

## Vidéoconférence : pour aider l'environnement

- Le système de vidéoconférence rend inutiles de nombreux déplacements entre le siège de Legamaster et celui d'edding. Dans la pratique, cela contribue à réaliser des économies sur la consommation de carburant (voitures et avions), à réduire les émissions de CO<sub>2</sub>, à diminuer le stress des collaborateurs, à gagner du temps et à restreindre les frais de déplacements.

## Politique responsable en matière d'impression et de copie

- Nous utilisons du papier recyclé à 100 % portant le label environnemental Blue Angel. Notre politique d'impression recto-verso et le recours à la technologie numérique nous ont permis de réduire la consommation de papier. Nous réalisons des copies numériques au lieu de copies physiques chaque fois que cela est possible. Le remplacement des imprimantes individuelles dépassées par des unités multifonctions centralisées a amélioré la consommation d'énergie. Les cartouches d'encre sont recyclées.

## Catalogue imprimé sur du papier certifié FSC

- Ce catalogue Legamaster est imprimé sur du papier certifié FSC. Une version numérique du catalogue est consultable en ligne, ce que l'on peut considérer comme un moyen écologique et convivial.

## Réglementations en matière de respect de l'environnement

- WEEE, REACH, RoHS et DMF.



# « Avec respect pour la gestion environnementale : selon DIN ISO 14001 »

La protection de l'environnement est un objectif de l'entreprise Legamaster. Nous sommes engagés envers une amélioration continue et l'avancement de nos initiatives environnementales.

Grâce à la mise œuvre d'un SGE certifié ISO 14001, nous mettons tout en œuvre pour assurer une gestion efficace de l'énergie, des matières brutes et des déchets en mesurant et en réalisant le suivi de nos progrès environnementaux, en tant que processus continu.

Legamaster considère sa responsabilité environnementale comme une valeur d'entreprise et a pour but de partager cette responsabilité avec ses employés et ses fournisseurs.

Nous nous efforçons d'inspirer notre personnel et d'établir une culture selon laquelle les principes de notre engagement environnemental sont compris et appliqués par tous nos employés.

Nous aspirons à travailler avec nos partenaires commerciaux qui partagent notre engagement envers la responsabilité environnementale et encourageons nos partenaires à ce sujet.

## Gestion des déchets :

- Gestion d'un système d'élimination des déchets qui soit économique et écologiquement responsable
- Procédures définies dans le manuel de gestion des déchets

## Développement du produit :

- Intégration des caractéristiques environnementales dans le processus du développement du produit
- Performance environnementale du produit durant tout le cycle de vie (durée de vie, recyclage)
- Caractéristiques du produit qui sont respectueuses de l'environnement (utilisation d'acier céramique certifié respectueux de l'environnement, bloc de papier pour chevalet de conférence accompagné du certificat Paper by Nature, marqueurs rechargeables, etc.)

## Legamaster

- Certification ISO 9001
- Certification ISO 14001

## Logistique :

- Le transport satisfait à la norme Euro 5
- Transport par des camions éco combi dans la mesure du possible
- Réduction des opérations par chariot élévateur (conduite/levage) grâce à l'introduction d'un système de scannage de produits
- Chargement des camions dans un espace d'expédition non chauffé

## Politique d'économie d'énergie :

- Mesures d'économie d'énergie (appareils de chauffage économes en énergie, optimisation des réglages du thermostat, détecteurs de mouvement, détecteurs optiques, etc.)
- Définition des règles environnementales internes
- Politique responsable de la copie et de l'impression
- Utilisation du système de vidéoconférence (moins de déplacements par voiture et avion, réduction des émissions de CO<sub>2</sub>)

## Qualité

Legamaster est une marque internationale, haut de gamme, dans le domaine de la communication visuelle. Afin de satisfaire aux normes élevées requises pour les produits et les services, nous avons documenté notre pratique et nos objectifs de qualité dans un Système de gestion de la qualité conformément à la norme ISO 9001:2000.

Nous disposons d'un système de contrôle de qualité normalisé pour maintenir un contrôle constant de tous les processus de production de Legamaster.

Le contrôle de qualité Legamaster est conforme aux normes reconnues sur le plan international et permet de garantir le bon fonctionnement des produits, leur convivialité et leur conformité aux exigences de sécurité au besoin. Un contrôle de production et une inspection aléatoire finale englobant des contrôles visuels et de fonctionnement sont également effectués pour garantir une haute qualité constante des produits Legamaster. Ces contrôles de la qualité sont réalisés selon des méthodes approuvées et avec des outils également approuvés et suivent des procédures qui sont étudiées individuellement pour certains produits ou gammes de produits.

Dans certains cas, le contrôle de qualité de Legamaster utilise des experts ou des instituts techniques reconnus sur le plan international pour les tests spéciaux et l'approbation, c'est-à-dire notre système sur rails Legaline DYNAMIC qui porte le label de sécurité TÜV.

Nos matières premières sont testées conformément aux spécifications et capacités convenues avant de quitter l'entrepôt de nos fournisseurs. Elles sont soumises à une inspection supplémentaire dans le cadre de notre procédure de contrôle de la qualité avant de passer par d'autres processus. Lorsque nous utilisons des pièces d'autres fabricants, nous les engageons à nous fournir les certificats appropriés concernant la sécurité et la conformité du produit aux réglementations de sécurité si elles existent.



## Garantie

Tous les produits Legamaster sont conçus et fabriqués selon des normes de qualité les plus rigoureuses. Ils offrent un haut niveau de performance lorsqu'ils sont utilisés selon l'usage pour lequel ils sont prévus, conformément aux notices d'utilisation et avec les accessoires d'origine ou d'autres produits de la gamme Legamaster.

## Legamaster –

### Maître de la visualisation

Le label Legamaster fait partie du groupe edding reconnu sur le plan international, qui pratique et maintient la philosophie de sa société mère. Appuyée par la distribution locale et le support client, cette philosophie permet de garantir la haute qualité de tous ses produits sur la scène internationale.

Le succès de cette méthode est clairement visible: le nom Legamaster représente un choix encore plus grand de produits et un meilleur service. Tous sous le même toit.

### Nous pouvons répondre à votre demande personnelle!

#### Production

Nous disposons de nos propres sites de production en Europe et en Amérique du Sud.

- La production est semi-automatique
- Les processus de production normalisés garantissent une haute qualité constante

#### Solutions personnalisées

Notre expertise de production sur mesure nous permet de répondre à vos demandes personnelles.

- Vous ne pouvez trouver ce que vous cherchez dans notre catalogue? Contactez-nous!

#### Logistique

Nous garantissons des livraisons rapides en Europe.

- Nous optimisons constamment notre chaîne d'approvisionnement
- Grâce à nos entrepôts modernes, équipés de rayonnages très élevés, nous pouvons garantir un temps d'exécution organisé et rapide: de la matière première au produit fini

## Écrans tactiles interactifs Legamaster e-Screen

### Interactivité sous une nouvelle forme


La série Legamaster e-Screen représente l'étape suivante en matière de solutions de présentation interactives. Grâce à notre gamme complète de neuf produits divisés en deux gammes de modèles, vous pouvez trouver exactement le produit correspondant à vos besoins. Les écrans tactiles sont proposés en différentes tailles allant d'une diagonale de 46 pouces (1,17 m) à 84 pouces (2,13 m), offrant tout l'espace nécessaire pour des présentations percutantes. Avec une qualité d'image Full HD, vos présentations étonneront vraiment votre public.

Tous les e-Screens bénéficient d'une technologie multi-touch de grande précision qui favorise non seulement le dialogue à l'aide de gestes simples mais qui permet également à plusieurs utilisateurs de se servir des écrans simultanément. Les e-Screens Legamaster peuvent être utilisés avec les doigts ou un stylet.

Grâce à leur conception robuste et leur très longue durée de vie utile, les e-Screens conviennent parfaitement à un usage régulier et intensif, dans les environnements professionnels ou éducatifs.

## Legamaster PROFESSIONAL e-Screen

### High grade LED monitor

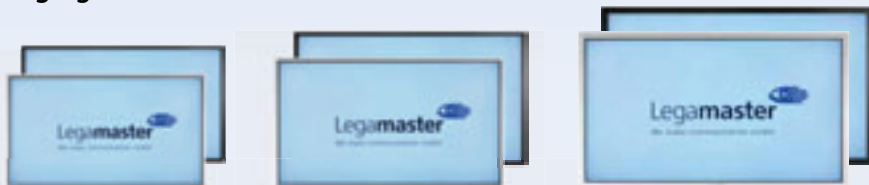

#### Proposé en 3 formats

- 46", 55" et 65"

#### Couleurs

- Proposé avec un cadre en noir et blanc

#### Design esthétique

- 46" & 55" avec un cadre ultramince

#### Système tactile très rapide

- réaction rapide au toucher

#### Système tactile optique à quatre caméras

- multi-utilisateurs
- Écran tactile multitouch qui supporte jusqu'à 6 points de contact simultanés

#### Plug and play

- aucune installation de pilote requise

#### Pas de ventilateur de refroidissement

- pas de bruit, pas de maintenance

#### Haute durabilité

- Fonctionnement continu avec une garantie de 3 ans

#### Écran edge-LED respectueux de l'environnement

- avec système de réglage automatique de la luminosité

#### Couche antireflet (AR)

- pour une qualité d'image optimale

#### Garantie

- Garantie de 3 ans

#### Qualité de l'image

- Résolution Full HD

## Legamaster e-Screen

### Standard grade LED monitor



#### Proposé en 3 formats

- 55", 65" et 84"

#### Couleur

- proposé avec un cadre noir

#### Mince et design professionnel

- 84" idéal pour les salles de classe

#### Système tactile optique à quatre caméras

- multi-utilisateurs
- Écran tactile multitouch qui supporte jusqu'à 5 points de contact simultanés

#### Plug and play

- pour Windows

#### Durabilité

- convient à un usage professionnel

#### Respectueux de l'environnement

- Écran edge-LED

#### Couche anti-éblouissement

- Verre de sécurité

#### Garantie

- Garantie de 2 ans

#### Qualité de l'image

- Résolution Full HD





- Technologie tactile optique à quatre caméras
- Revêtement antireflet
- Conception sans ventilateur
- Enceintes intégrées
- Réglage automatique de la luminosité
- Pour un usage professionnel continu (24/7)
- Basse consommation d'énergie
- Design ultramince, seulement 6,1 cm d'épaisseur



FULL HD  
1080

## PROFESSIONAL e-Screen 46" EMD

High grade écran LED avec des fonctionnalités tactiles multipoints

- Les systèmes e-Screen offrent une solution durable pour les environnements très sollicités comme les écoles, les établissements publics ou les entreprises
- La technologie tactile optique garantit une réponse précise et rapide. Aucun étalonnage n'est requis et le système est compatible avec une grande variété de PC analogiques/numériques et de modes vidéo
- Le système de rétroéclairage LED de pointe garantit une qualité d'image de très haut niveau et une basse consommation d'énergie
- Le PROFESSIONAL e-Screen 46" EMD peut être également utilisé en tant que table tactile ultramince
- La technologie d'écran tactile optique utilise des capteurs optiques pour détecter le point tactile. Tout dispositif de pointage (doigt, stylet, ou tout objet en forme de stylo) peut être utilisé
- Compatible multipoint (jusqu'à 6 touches simultanées, Windows 7 et 8).


### Système Legamaster FLEX

- **Élément mural fixe**  
Fixation murale aisée et peu encombrante. Réglage précis de la hauteur et nivellement après l'installation. Déplacement latéral (200 mm) vers la gauche/droite après l'installation.  
N° réf. 7-192200
- **Système de fixation**  
Vous pouvez choisir entre un élément mural, un élément mural réglable en hauteur, un piètement mobile, un piètement mobile réglable en hauteur, une e-Table électrique, une armoire et un élément mural réglable en hauteur pour armoire, un système de piètement à hauteur fixe et un système de piètement à hauteur réglable

|                                     | N° réf   |
|-------------------------------------|----------|
| PROFESSIONAL e-Screen 46" EMD noir  | 7-194162 |
| PROFESSIONAL e-Screen 46" EMD blanc | 7-194161 |



Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Legamaster

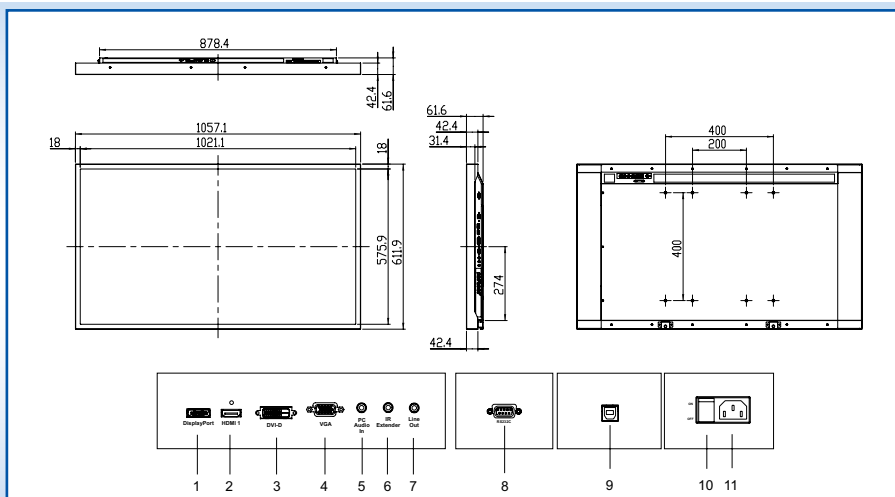

| Entrée de la source du signal<br>46" | Connecteur       |
|--------------------------------------|------------------|
| 1                                    | Port d'affichage |
| 2                                    | HDMI 1           |
| 3                                    | DVI-D            |
| 4                                    | VGA              |
| 5                                    | Entrée audio PC  |
| 6                                    | Rallonge IR      |
| 7                                    | Sortie de ligne  |
| 8                                    | RS232C           |
| 9                                    | Touch USB        |
| 10                                   | Interrupteur     |
| 11                                   | Entrée CA        |

## SPÉCIFICATIONS

### ÉCRAN LED

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Luminosité             | 500 cd/m <sup>2</sup>          |
| Ratio de contraste     | 4000:1                         |
| Angle de vue           | H: 178° / V: 178°              |
| Temps de réponse       | 6,5 ms (gris-gris)             |
| Couleurs supportées    | 1073,7 M couleurs              |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 (16:9) Full HD     |
| Fréquence d'affichage  | 60 Hz                          |
| Portrait / Paysage     | Compatible Portrait et Paysage |

### COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fréquence horizontale                          | numérique 15 ~ 94 KHz / analogique 23 ~ 92 KHz                  |
| Fréquence horizontale / verticale              | numérique 23 ~ 85 Hz / analogique 49 ~ 86 Hz                    |
| Résolution d'entrée                            | 1920 x 1080 @60 Hz (analogique), 1920 x 1080 @60 Hz (numérique) |
| Connecteur                                     | Port d'affichage / HDMI 1,3c / VGA / DVI                        |
| Sortie audio                                   | Sortie audio / Sortie d'enceinte                                |
| Port de communication (protocole de transport) | Entrée RS232C                                                   |

### MÉCANIQUE

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensions Paysage          | 1057,1 x 611,9 x 61 mm / 41,6 x 24,1 x 2,4 pouces |
| Poids                       | Poids net: 30,5 kg / 67,2 lbs                     |
| Type de fixation (mur/bras) | 400 x 400, 200 x 400 mm VESA                      |
| Conception sans ventilateur | Oui                                               |

### FUNCTIONS OSD

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonction de commande OSD           | RS232C, Bouton-poussoir, Télécommande IR    |
| Fonction OSD multilingue           | Anglais / Néerlandais / Français / Allemand |
| Détection automatique de la source | Oui                                         |
| Fonction de verrouillage OSD       | Oui                                         |

### ÉLECTRIQUE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Alimentation          | CA 100 - 240V (50/60 Hz) |
| Fonctionnement normal | ≤ 145 W (typ.)           |
| Veille                | ≤ 0,5 W (typ.)           |
| Enceinte              | 4Ω x 10 W x 2            |

### ÉCRAN TACTILE

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Interface               | USB                                                          |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Mac OS X, Linux |
| Interface tactile       | 6 points de contact                                          |

### CONDITIONS D'AMBIANCE

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Température de fonctionnement | 0° ~ 35°C, 35-85% HR    |
| Température de stockage       | -20°C ~ 60°C, 35-85% HR |

### AUTRE

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Garantie             | 3 ans SWAP (ECHANGE) et sur site |
| Durée de vie des LCD | 50 000 à 70 000 heures           |





- Technologie tactile optique à quatre caméras
- Revêtement antireflet
- Conception sans ventilateur
- Enceintes intégrées
- Réglage automatique de la luminosité
- Pour un usage professionnel continu (24/7)
- Basse consommation d'énergie
- Design ultramince, seulement 6,2 cm d'épaisseur



**FULL HD  
1080**

## PROFESSIONAL e-Screen 55" EMD

High grade écran LED avec des fonctionnalités tactiles multipoints

- Les systèmes e-Screen offrent une solution durable pour les environnements très sollicités comme les écoles, les établissements publics ou les entreprises
- La technologie tactile optique garantit une réponse précise et rapide. Aucun étalonnage n'est requis et le système est compatible avec une grande variété de PC analogiques/numériques et de modes vidéo
- Le système de rétroéclairage LED de pointe garantit une qualité d'image de très haut niveau et une basse consommation d'énergie
- Le PROFESSIONAL e-Screen 55" EMD peut être également utilisé en tant que table tactile ultramince
- La technologie d'écran tactile optique utilise des capteurs optiques pour détecter le point tactile. Tout dispositif de pointage (doigt, stylet, ou tout objet en forme de stylo) peut être utilisé
- Compatible multipoint (jusqu'à 6 touches simultanées, Windows 7 et 8).


## Système Legamaster FLEX

- **Élément mural fixe**  
Fixation murale aisée et peu encombrante. Réglage précis de la hauteur et nivellement après l'installation. Déplacement latéral (200 mm) vers la gauche/droite après l'installation.  
N° réf. 7-192200
- **Système de fixation**  
Vous pouvez choisir entre un élément mural, un élément mural réglable en hauteur, un piètement mobile, un piètement mobile réglable en hauteur, une e-Table électrique, une armoire et un élément mural réglable en hauteur pour armoire, un système de piètement à hauteur fixe et un système de piètement à hauteur réglable

|                                     | N° Réf.  |
|-------------------------------------|----------|
| PROFESSIONAL e-Screen 55" EMD noir  | 7-194164 |
| PROFESSIONAL e-Screen 55" EMD blanc | 7-194163 |



Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Legamaster

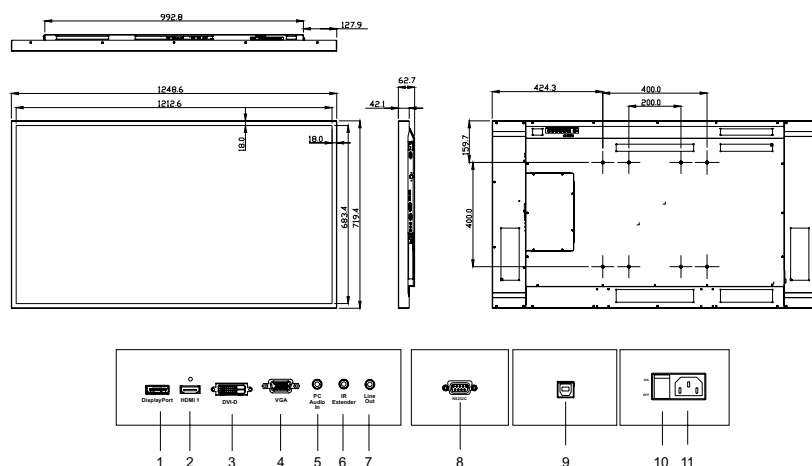

## Entrée de la source du signal 55"

| Connecteur |                  |
|------------|------------------|
| 1          | Port d'affichage |
| 2          | HDMI 1           |
| 3          | DVI-D            |
| 4          | VGA              |
| 5          | Entrée audio PC  |
| 6          | Rallonge IR      |
| 7          | Sortie de ligne  |
| 8          | RS232C           |
| 9          | Touch USB        |
| 10         | Interrupteur     |
| 11         | Entrée CA        |

## SPÉCIFICATIONS

### ÉCRAN LED

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Luminosité             | 450 cd/m²                      |
| Ratio de contraste     | 4000:1                         |
| Angle de vue           | H: 178° / V: 178°              |
| Temps de réponse       | 6,5 ms (gris-gris)             |
| Couleurs supportées    | 1073,7 M couleurs              |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 (16:9) Full HD     |
| Fréquence d'affichage  | 60 Hz                          |
| Portrait / Paysage     | Compatible Portrait et Paysage |

### COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fréquence horizontale / verticale (analogique) | 23 ~ 92 KHz / 49 ~ 86 Hz                                          |
| Fréquence horizontale / verticale (numérique)  | 15 ~ 94 KHz / 23 ~ 85 Hz                                          |
| Résolution d'entrée                            | 1920 x 1080 à 60 Hz (analogique), 1920 x 1080 à 60 Hz (numérique) |
| Connecteur                                     | Port d'affichage / HDMI 1,3c / VGA / DVI                          |
| Sortie audio                                   | Sortie audio / Sortie d'enceinte                                  |
| Port de communication (protocole de transport) | Entrée RS232C                                                     |

### MÉCANIQUE

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensions                  | 1248,6 x 719,4 x 62,7 mm / 49,2 x 28,3 x 2,5 pouces |
| Poids                       | Poids net: 41,2 kg / 90,8 lbs                       |
| Type de fixation (mur/bras) | 400 x 400, 200 x 400 mm VESA                        |
| Conception sans ventilateur | Oui                                                 |

### FUNCTIONS OSD

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonction de commande OSD           | RS232C, Bouton-poussoir, Télécommande IR    |
| Fonction OSD multilingue           | Anglais / Néerlandais / Français / Allemand |
| Détection automatique de la source | Oui                                         |
| Fonction de verrouillage OSD       | Oui                                         |

### ÉLECTRIQUE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Alimentation          | CA 100 - 240V (50/60 Hz) |
| Fonctionnement normal | ≤ 165 W                  |
| Veille                | ≤ 0,5 W                  |
| Enceinte              | 4Ω x 10 W x 2            |

### ÉCRAN TACTILE

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Interface               | USB                                                          |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Mac OS X, Linux |
| Interface tactile       | 6 points de contact                                          |

### CONDITIONS D'AMBIANCE

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Température de fonctionnement | 0° ~ 35°C, 35-85% HR    |
| Température de stockage       | -20°C ~ 60°C, 35-85% HR |

### AUTRE

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Garantie             | 3 ans SWAP (ECHANGE) et sur site |
| Durée de vie des LCD | 50 000 à 70 000 heures           |





- Technologie d'écran tactile optique la plus performante
- Couche antireflet
- Conception sans ventilateur
- Enceintes intégrées
- Réglage automatique de la luminosité
- Pour un usage professionnel continu (24/7)
- Basse consommation d'énergie
- Design ultramince, seulement 9 cm d'épaisseur



## PROFESSIONAL e-Screen 65" ETD

High grade écran LED avec des fonctionnalités tactiles multipoints

- Les systèmes e-Screen offrent une solution durable pour les environnements très sollicités tels que les écoles, les installations publiques ou les salles de réunions
- Compatible multipoint (jusqu'à 6 touches simultanées, Windows 7 et 8).
- La technologie tactile optique garantit une réponse précise et rapide. Aucun étalonnage n'est requis et le système est compatible avec une grande variété de PC analogiques/numériques et de modes vidéo
- Le système de rétroéclairage LED de pointe garantit une qualité d'image de très haut niveau et une basse consommation d'énergie
- Le PROFESSIONAL e-Screen 65" ETD peut être également utilisé en tant que table tactile ultramince
- La technologie d'écran tactile optique utilise des capteurs optiques pour détecter le point tactile. Tout dispositif de pointage (doigt, stylet, ou tout objet en forme de stylo) peut être utilisé


## Système Legamaster FLEX

- **Élément mural fixe**  
Fixation murale aisée et peu encombrante. Réglage précis de la hauteur et nivellement après l'installation. Déplacement latéral (200 mm) vers la gauche/droite après l'installation  
N° réf. 7-192200
- **Système de montage**  
Vous pouvez choisir entre un élément mural, un élément mural réglable en hauteur, un piétement mobile, un piétement mobile réglable en hauteur, une e-Table électrique, une armoire, un élément mural réglable en hauteur pour l'armoire, un système sur colonnes à hauteur fixe et un système sur colonnes à hauteur réglable

| N° Réf.                             |          |
|-------------------------------------|----------|
| PROFESSIONAL e-Screen 65" ETD Noir  | 7-194116 |
| PROFESSIONAL e-Screen 65" ETD Blanc | 7-194115 |



Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Legamaster

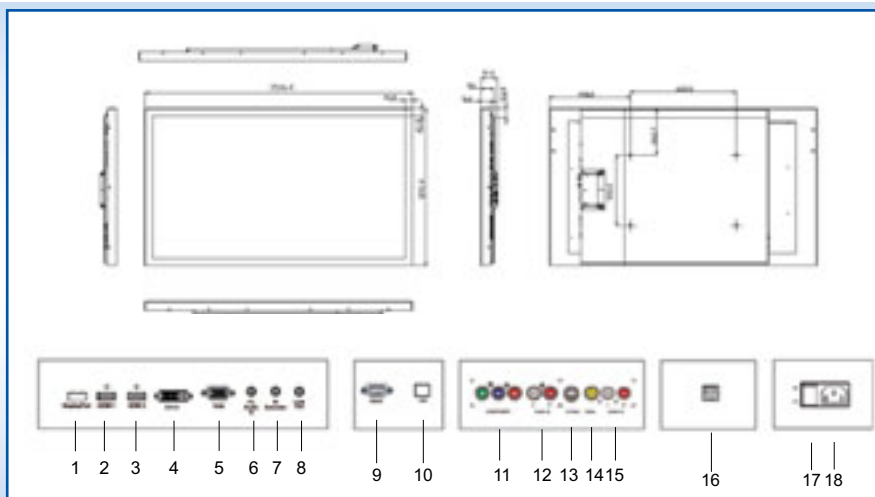

## SPÉCIFICATIONS

### ÉCRAN LED

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Luminosité             | 360 cd/m²                  |
| Ratio de contraste     | 4000:1                     |
| Angle de vue           | H: 178° / V: 178°          |
| Temps de réponse       | 5,5 ms (GTG)               |
| Couleurs supportées    | 1073.7 M couleurs          |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 (16:9) Full HD |
| Fréquence d'affichage  | 120 Hz                     |

### COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fréquence horizontale                          | (numérique) 15 ~ 94 KHz / analogique 23 ~ 92 KHz                  |
| Fréquence horizontale / verticale              | (numérique) 23 ~ 85 Hz / analogique 49 ~ 86 Hz                    |
| Résolution d'entrée                            | 1920 x 1080 à 60 Hz (analogique), 1920 x 1080 à 60 Hz (numérique) |
| Connecteur                                     | DisplayPort / HDMI x 2 / VGA / DVI / Composant / S-Vidéo / AV     |
| Sortie audio                                   | Sortie de ligne / Sortie d'enceinte                               |
| Port de communication (Protocole de transport) | Entrée RS232C, Ethernet                                           |

### MÉCANIQUE

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dimensions                  | 1516,4 x 891,4 x 91,5 mm / 59,70 x 35,09 x 3,60 pouces |
| Poids                       | Poids net: 73 kg / 160,93 lbs                          |
| Type de fixation (mur/bras) | 600 x 400 / 400 x 400 mm VESA                          |
| Conception sans ventilateur | Oui                                                    |

### FONCTIONS OSD

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonction de commande OSD           | RS232C, Bouton-poussoir, Télécommande IR    |
| Fonction OSD multilingue           | Anglais / Néerlandais / Français / Allemand |
| Multimédia                         | PIP, PBP (côte-à-côte), Zoom                |
| Détection automatique de la source | Oui                                         |
| Fonction de verrouillage OSD       | Oui                                         |

### ÉLECTRIQUE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentation électrique | CA100 - 240V (50/60 Hz) |
| Fonctionnement normal   | ≤ 226 W (typ.)          |
| Veille                  | ≤ 1 W (typ.)            |
| Enceinte                | 4Ω x 10 W x 2           |

### ÉCRAN TACTILE

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface               | USB                                                                                                                         |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Mac OS X (v10,4 et versions supérieures), Linux (2.6X et versions supérieures) |
| Interface tactile       | 6 points de contact                                                                                                         |

### CONTRAINTES D'AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | 0° ~ 35°C, 85 % HR    |
| Température de stockage       | -20°C ~ 60°C, 85 % HR |

### AUTRE

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Garantie                   | de 3 ans SWAP (ECHANGE) et sur site |
| Durée de vie utile des LCD | 50000 - 70000 heures                |

### Entrée de la source du signal 65"

| Entrée de la source du signal | Connecteur                   |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1                             | DisplayPort                  |
| 2                             | HDMI 1                       |
| 3                             | HDMI 2                       |
| 4                             | DVI-D                        |
| 5                             | VGA                          |
| 6                             | Entrée audio PC              |
| 7                             | Rallonge IR                  |
| 8                             | Sortie de ligne              |
| 9                             | RS232C                       |
| 10                            | Réseau local                 |
| 11                            | Composant                    |
| 12                            | Entrée audio (Composant)     |
| 13                            | S-Vidéo                      |
| 14                            | Vidéo                        |
| 15                            | Entrée audio (S-Vidéo/Vidéo) |
| 16                            | Touch USB                    |
| 17                            | Interrupteur                 |
| 18                            | Entrée CA                    |





- Technologie tactile optique à quatre caméras
- Revêtement anti-reflet
- Enceintes intégrées
- Composants de qualité professionnelle
- Faible consommation d'énergie
- Design mince



## e-Screen 55" EMD

Standard grade écran LED avec des fonctionnalités tactiles multipoints

- 55" (diagonale de l'image : 139 cm) est le format idéal pour les présentations interactives en salle de classe ou en salle de conférence
- Possibilité Multitouch (jusqu'à 5 touches simultanées, Windows 7 et 8)
- Les systèmes e-Screen offrent une solution durable pour les environnements très sollicités comme les écoles, les établissements publics ou les entreprises
- La technologie tactile optique garantit une réponse précise et rapide. Aucun étalonnage n'est nécessaire et le système est compatible avec un vaste choix de PC analogiques/numériques et modes vidéo
- Le système de rétroéclairage LED de pointe garantit une qualité d'image du plus haut niveau et une basse consommation d'énergie
- La technologie d'écran tactile optique utilise des capteurs optiques pour détecter le point tactile. Tout dispositif de pointage (doigt, stylet ou tout autre en forme de stylo) peut être utilisé


## Système Legamaster FLEX

- **Élément de fixation mural**  
Fixation murale aisée pour un gain de place. Réglage précis de la hauteur et nivellement après l'installation. Déplacement latéral (200 mm) vers la gauche/droite après l'installation.  
N° réf. 7-192200
- **Système de montage**  
Vous pouvez choisir entre un élément mural, un élément mural réglable en hauteur, un piètement mobile, un piètement mobile réglable en hauteur, une armoire et un élément mural réglable en hauteur pour l'armoire, un système sur colonnes à hauteur fixe et un système sur colonnes à hauteur réglable.

|                       | N° réf.  |
|-----------------------|----------|
| e-Screen 55" EMD noir | 7-194254 |



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Legamaster

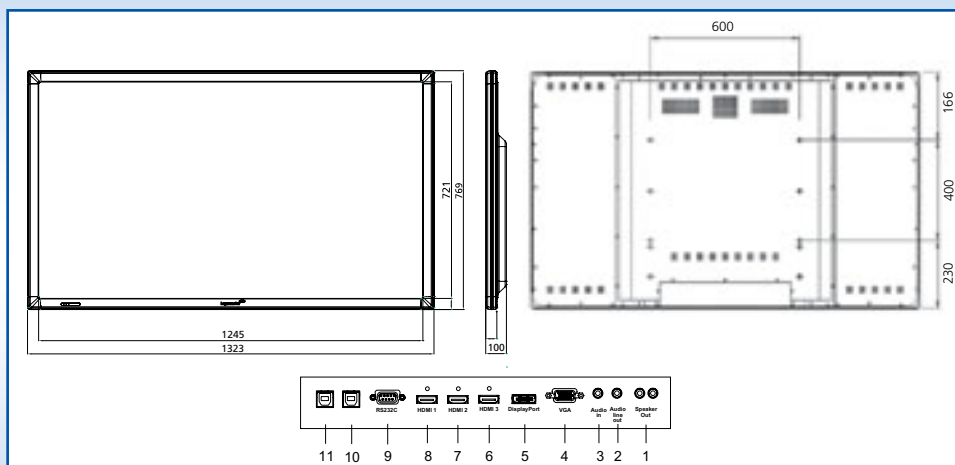

## Entrée de la source du signal 55" Connecteur

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | Sortie Enceinte          |
| 2  | Sortie de ligne audio    |
| 3  | Entrée audio (VGA)       |
| 4  | VGA                      |
| 5  | Port d'affichage         |
| 6  | HDMI 3                   |
| 7  | HDMI 2                   |
| 8  | HDMI 1 (réservé à l'OPS) |
| 9  | RS232C                   |
| 10 | Entrée USB               |
| 11 | Entrée Touch USB         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ÉCRAN LED

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Luminosité (moyenne)   | 300 cd/m <sup>2</sup>     |
| Ratio de contraste     | 4000:1                    |
| Angle de vue           | H: 178° / V: 178°         |
| Temps de réponse       | 6 ms (gris-gris)          |
| Couleurs supportées    | 16,7 millions de couleurs |
| Résolution d'affichage | full-HD (1,920 x 1,080)   |
| Fréquence d'affichage  | 60 Hz                     |

### COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Résolution d'entrée                            | max. 1920 x 1080                  |
| Connecteur                                     | Port d'affichage / HDMI x 3 / VGA |
| Sortie audio                                   | Sortie de ligne                   |
| Port de communication (Protocole de transport) | RS-232C D-sub 9 broches           |

### MÉCANIQUE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions Paysage            | 1323 x 796 x 100 mm |
| Poids                         | 53 kg               |
| Type de fixation (mur / bras) | 600 x 400 VESA      |

### FONCTIONS OSD

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de commande OSD           | RS232C, Télécommande IR                                                                                                                                    |
| Fonction OSD multilingue           | Anglais, français, russe, espagnol, portugais, tchèque, allemand, italien, néerlandais, suédois, norvégien, danois, turque, polonais, hongrois, finlandais |
| Détection automatique de la source | Non                                                                                                                                                        |
| Fonction de verrouillage OSD       | Non                                                                                                                                                        |

### ÉLECTRIQUE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentation          | CA 100 - 240V, 50/60 Hz |
| Fonctionnement normal | 139 W                   |
| Veille                | 1 W                     |
| Enceinte              | 8W + 8W Stéréo (8-ohms) |

### ÉCRAN TACTILE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Interface               | USB-A                                            |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / MAC |

### CONDITIONS D'AMBIANCE

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 35°C, 20% à 80% HR (sans condensation) |
| Température de stockage       | - 20 ~ 60° C                               |

### AUTRE

|          |       |
|----------|-------|
| Garantie | 2 ans |
|----------|-------|





- Technologie tactile optique à quatre caméras
- Revêtement anti-reflet
- Enceintes intégrées
- Composants de qualité professionnelle
- Faible consommation d'énergie
- Design mince



**FULL HD  
1080**

## e-Screen 65" EMD

**Standard grade écran LED avec des fonctionnalités tactiles multipoints**

- 65" (diagonale de l'image : 165 cm) est le format idéal pour les présentations interactives en salle de classe ou en salle de conférence
- Possibilité Multitouch (jusqu'à 5 touches simultanées, Windows 7 et 8)
- Les systèmes e-Screen offrent une solution durable pour les environnements très sollicités comme les écoles, les établissements publics ou les entreprises
- La technologie tactile optique garantit une réponse précise et rapide. Aucun étalonnage n'est nécessaire et le système est compatible avec un vaste choix de PC analogiques/numériques et modes vidéo
- Le système de rétroéclairage LED de pointe garantit une qualité d'image du plus haut niveau et une basse consommation d'énergie
- La technologie d'écran tactile optique utilise des capteurs optiques pour détecter le point tactile. Tout dispositif de pointage (doigt, stylet ou tout autre en forme de stylo) peut être utilisé

## Système Legamaster FLEX

- **Élément de fixation mural**  
Fixation murale aisée pour un gain de place. Réglage précis de la hauteur et nivellement après l'installation. Déplacement latéral (200 mm) vers la gauche/droite après l'installation.  
N° réf. 7-192200
- **Système de montage**  
Vous pouvez choisir entre un élément mural, un élément mural réglable en hauteur, un piétement mobile, un piétement mobile réglable en hauteur, une armoire et un élément mural réglable en hauteur pour l'armoire, un système sur colonnes à hauteur fixe et un système sur colonnes à hauteur réglable.


**N° Réf.**

e-Screen 65" EMD noir

7-194256



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Legamaster

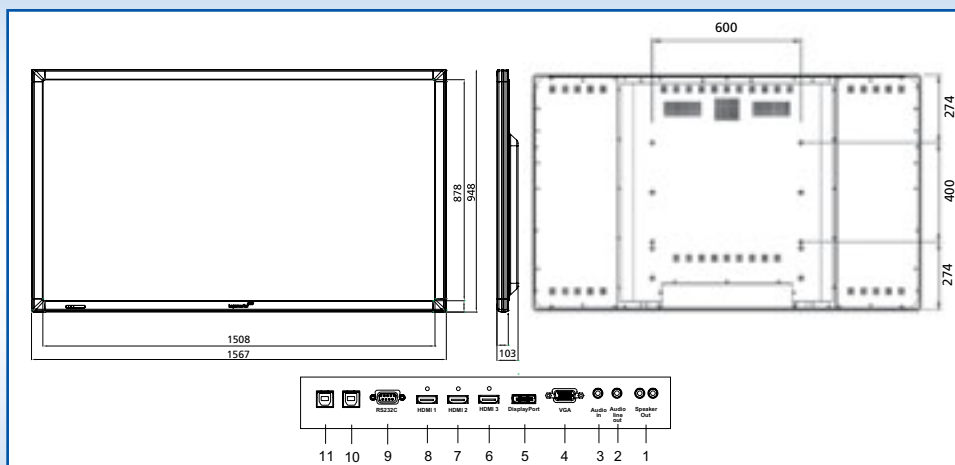

## Entrée de la source du signal 65" Connecteur

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | Sortie Enceinte          |
| 2  | Sortie de ligne audio    |
| 3  | Entrée audio (VGA)       |
| 4  | VGA                      |
| 5  | Port d'affichage         |
| 6  | HDMI 3                   |
| 7  | HDMI 2                   |
| 8  | HDMI 1 (réservé à l'OPS) |
| 9  | RS232C                   |
| 10 | Entrée USB               |
| 11 | Entrée Touch USB         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ÉCRAN LED

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Luminosité (moyenne)   | 360 cd/m²                  |
| Ratio de contraste     | 4000:1                     |
| Angle de vue           | H: 178° / V: 178°          |
| Temps de réponse       | 5,5 ms (gris-gris)         |
| Couleurs supportées    | 1.07 milliards de couleurs |
| Résolution d'affichage | Full HD (1,920 x 1,080)    |
| Fréquence d'affichage  | 120Hz                      |

### COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Résolution d'entrée                            | max. 1920 x 1080                  |
| Connecteur                                     | Port d'affichage / HDMI x 3 / VGA |
| Sortie audio                                   | Sortie de ligne                   |
| Port de communication (Protocole de transport) | RS-232C D-sub 9 broches           |

### MÉCANIQUE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions Paysage            | 1567 x 948 x 103 mm |
| Poids                         | 68 kg               |
| Type de fixation (mur / bras) | 600 x 400 VESA      |

### FUNCTIONS OSD

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de commande OSD           | RS232C, Télécommande IR                                                                                                                                    |
| Fonction OSD multilingue           | Anglais, français, russe, espagnol, portugais, tchèque, allemand, italien, néerlandais, suédois, norvégien, danois, turque, polonais, hongrois, finlandais |
| Détection automatique de la source | Non                                                                                                                                                        |
| Fonction de verrouillage OSD       | Non                                                                                                                                                        |

### ÉLECTRIQUE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Alimentation          | CA 100 - 240V, 50/60 Hz |
| Fonctionnement normal | 212 W (à déterminer)    |
| Veille                | 1 W                     |
| Enceinte              | 8W + 8W Stéréo (8-ohms) |

### ÉCRAN TACTILE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Interface               | USB-A                                            |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / MAC |

### CONDITIONS D'AMBIANCE

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 35°C, 20% to 80% HR (sans condensation) |
| Température de stockage       | - 20 ~ 60° C                                |

### AUTRE

|          |       |
|----------|-------|
| Garantie | 2 ans |
|----------|-------|





- Technologie tactile optique active quatre caméras
- Revêtement antireflet
- Enceintes intégrées
- Composants de qualité professionnelle
- Faible consommation d'énergie
- Design mince



## e-Screen 84" EMD

Standard grade écran LED avec des fonctionnalités tactiles multipoints

- 84" (image diagonale de l'image : 213 cm) est le format idéal pour les présentations interactives en salle de classe ou en salle de conférence
- Possibilité Multitouch (jusqu'à 5 touchers simultanés, Windows 7 et 8)
- Les systèmes e-Screen offrent une solution durable pour les environnements très sollicités comme les écoles, les établissements publics ou les entreprises
- La technologie tactile optique garantit une réponse précise et rapide. Aucune étalonnage n'est nécessaire et le système est compatible avec un vaste choix de PC analogique/numériques et modes vidéo
- Le système de rétroéclairage LED de pointe garantit une qualité d'image du plus haut niveau et une basse consommation d'énergie
- La technologie d'écran tactile optique utilise des capteurs optiques pour détecter le point tactile. Tout dispositif de pointage (doigt, stylet ou tout autre en forme de stylo) peut être utilisé


## Système Legamaster FLEX

- **Élément de fixation mural**  
Fixation murale aisée pour un gain de place. Réglage précis de la hauteur et nivellement après l'installation. Déplacement latéral (200 mm) vers la gauche/droite après l'installation. (200 mm) N° réf. 7-192200
- **Système de montage**  
Vous pouvez choisir entre un élément mural, un élément mural réglable en hauteur, un piètement mobile, un piètement mobile réglable en hauteur, une armoire et un élément mural réglable en hauteur pour l'armoire, un système sur colonnes à hauteur fixe et un système sur colonnes à hauteur réglable.

|                       | N° Réf.  |
|-----------------------|----------|
| e-Screen 84" EMD noir | 7-194157 |



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Legamaster

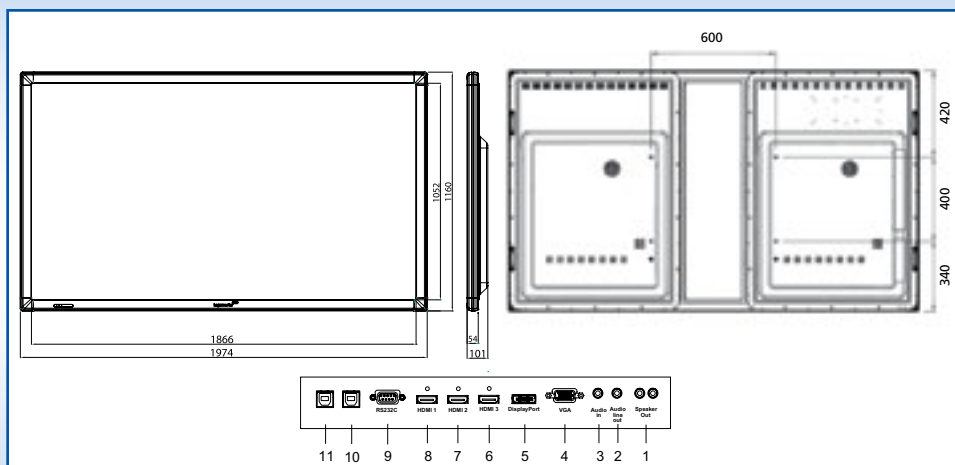

## Entrée de la source du signal 84" Connecteur

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | Sortie Enceinte          |
| 2  | Sortie de ligne audio    |
| 3  | Entrée audio (VGA)       |
| 4  | VGA                      |
| 5  | Port d'affichage         |
| 6  | HDMI 3                   |
| 7  | HDMI 2                   |
| 8  | HDMI 1 (réservé à l'OP5) |
| 9  | RS232C                   |
| 10 | Entrée USB               |
| 11 | Entrée Touch USB         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ÉCRAN LED

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Luminosité (moyenne)                   | 350 cd/m <sup>2</sup>                 |
| Ratio de contraste                     | 1600:1                                |
| Angle de vue                           | H: 178° / V: 178°                     |
| Temps de réponse 5 ms (gris-gris, avg) | 5 ms (gris-gris)                      |
| Couleurs supportées                    | 10 bit(D), 1.06 milliards de couleurs |
| Résolution d'affichage                 | Ultra HD (3,840 x 2,160)              |
| Fréquence d'affichage                  | 120 Hz                                |

### COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Résolution d'entrée                            | max. 1920 x 1080                 |
| Connecteur                                     | Port d'affichage, HDMI, DVI, VGA |
| Sortie audio                                   | Sortie de ligne                  |
| Port de communication (Protocole de transport) | RS-232C D-sub 9 broches          |

### MÉCANIQUE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dimensions Paysage            | 1974 mm x 1160 mm x 101 mm |
| Poids                         | 95 kg                      |
| Type de fixation (mur / bras) | 600 x 400 VESA             |

### FONCTIONS OSD

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de commande OSD           | RS232C, Télécommande IR                                                                                                                                    |
| Fonction OSD multilingue           | Anglais, français, russe, espagnol, portugais, tchèque, allemand, italien, néerlandais, suédois, norvégien, danois, turque, polonais, hongrois, finlandais |
| Détection automatique de la source | Non                                                                                                                                                        |
| Fonction de verrouillage OSD       | Non                                                                                                                                                        |

### ÉLECTRIQUE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Alimentation          | 100 - 240V AC, 50/60 Hz   |
| Fonctionnement normal | 420 W (Typ.)              |
| Veille                | 0,5 W                     |
| Enceinte              | 8 W + 8 W Stéréo (8 ohms) |

### ÉCRAN TACTILE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Interface               | USB-A                                            |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / MAC |


### CONDITIONS D'AMBIANCE

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 35 °C, 20 % à 80 % HRH (sans condensation) |
| Température de stockage       | - 20 ~ 60 °C                                   |

### AUTRE

|          |       |
|----------|-------|
| Garantie | 2 ans |
|----------|-------|



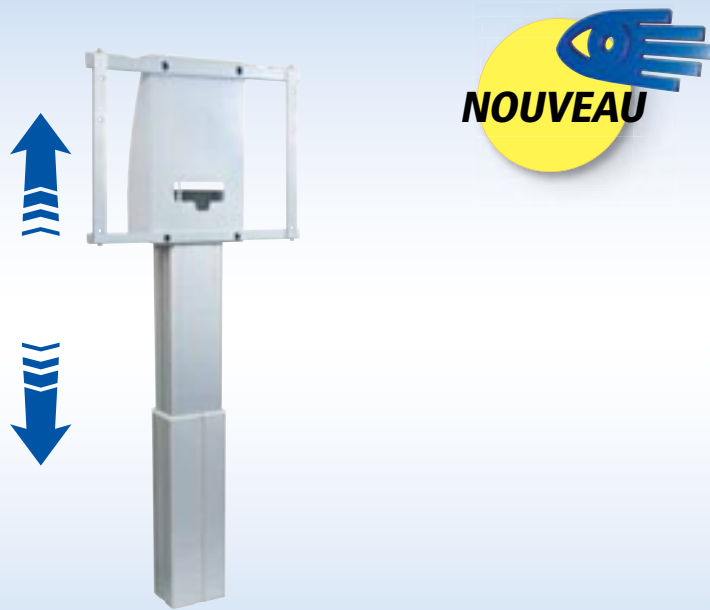

- Électrique, réglable en hauteur
- Plage de réglage en hauteur : 50 ou 60 cm
- Fonction de démarrage progressif-arrêt
- Le système est compatible avec un e-Screen dont le format est compris entre 46 et 84 pouces
- Deux pattes de fixation murale
- Support pour PC plus compact
- Interface d'affichage VESA 400-400 et 400-600
- Interface VESA 100 pour le montage du PC



## Système électrique sur colonne, réglable en hauteur

### pour e-Screen

- Conçu pour une utilisation ergonomique des moniteurs tactiles Legamaster e-Screen
- Réglage de l'écran à la hauteur désirée au toucher d'un bouton
- Le système électrique sur colonne, réglable en hauteur, est la solution idéale pour les systèmes qui ne sont pas mobiles
- Le poids de la construction repose sur le sol, ce qui permet d'utiliser le système dans une salle ayant des cloisons non rigides
- Conception solide avec une colonne de levage électrique de haute qualité LINAK® pour un usage sûr et fiable
- Le piètement offre un espace suffisant pour loger un PC au format plus compact
- Conçu avec des solutions spéciales de gestion de câbles et un cache spécial qui dissimule le contrôleur et, par exemple, un bloc multiprise
- Le logement pour le câble de type Kensington® se verrouille pour sécuriser votre équipement
- Faible niveau de bruit en service
- La version petit format est la solution idéale lorsque l'e-Screen doit être utilisé par de petits enfants et des adultes




### Système FLEX Legamaster

Un Système FLEX Legamaster peut être constitué d'un e-Screen et d'un piètement électrique, mobile, réglable en hauteur.

#### ■ Étagère pour ordinateur portable

Une autre étagère pour ordinateur portable peut être aisément montée sur le piètement  
N° réf. 7-194412

# PROGRAMME FLEX

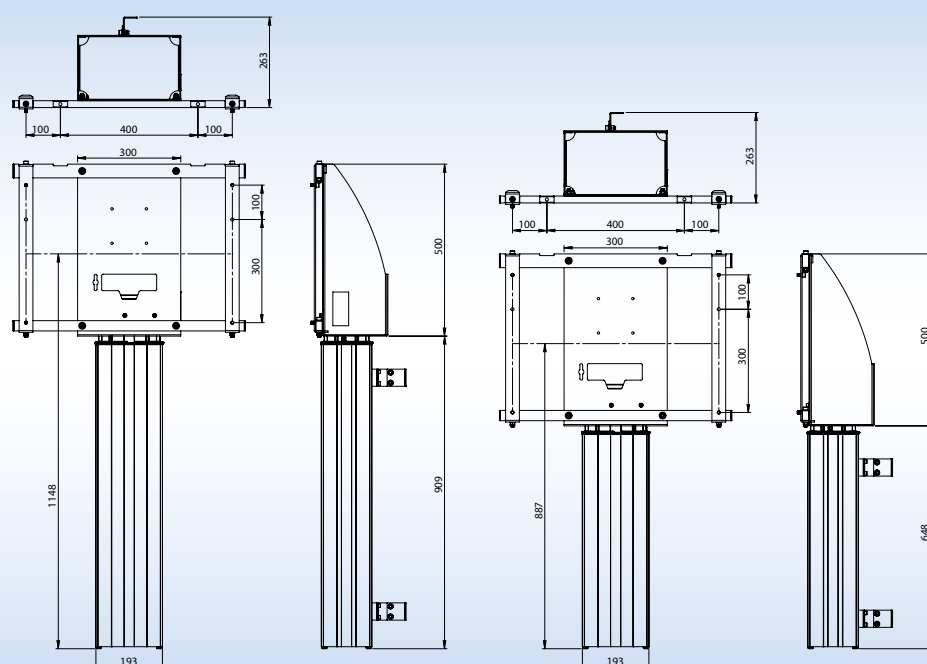

## Caractéristiques techniques version XL

### DIMENSIONS (LXHXP)

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensions du piètement (hauteur min.)         | 67,4 x 140,9 x 26,3 cm |
| Dimensions du piètement (hauteur max.)         | 67,4 x 200,9 x 26,3 cm |
| Hauteur de l'écran (support VESA central) min. | 114,8 cm               |
| Hauteur de l'écran (support VESA central) max. | 174,8 cm               |
| Poids                                          | 30,4 kg                |
| Plage de réglage en hauteur                    | 60 cm                  |

### ALIMENTATION

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tension du secteur                | 120 V AC / 60 Hz or 230 V AC / 50 Hz |
| Consommation de courant en veille | 0,1 W                                |

### DIVERS

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Charge maximale de la colonne de levage | 150 kg                                                          |
| Poids maximal de l'écran                | 100 kg                                                          |
| Format maximal de l'écran               | 84"                                                             |
| Garantie                                | 2 ans sur les pièces électroniques, 3 ans sur les autres pièces |

### ACCESSOIRES INCLUS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Câble d'alimentation | 3,2 m et 0,3 m |
|----------------------|----------------|

## Caractéristiques techniques version Small

### DIMENSIONS (LXHXP)

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensions du piètement (hauteur min.)         | 67,4 x 114,8 x 26,3 cm |
| Dimensions du piètement (hauteur max.)         | 67,4 x 164,8 x 26,3 cm |
| Hauteur de l'écran (support VESA central) min. | 88,7 cm                |
| Hauteur de l'écran (support VESA central) max. | 138,7 cm               |
| Poids                                          | 26 kg                  |
| Plage de réglage en hauteur                    | 50 cm                  |

### ALIMENTATION

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tension du secteur                | 120 V AC / 60 Hz or 230 V AC / 50 Hz |
| Consommation de courant en veille | 0,1 W                                |

### DIVERS

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Charge maximale de la colonne de levage | 150 kg                                                          |
| Poids maximal de l'écran                | 100 kg                                                          |
| Format maximal de l'écran               | 84"                                                             |
| Garantie                                | 2 ans sur les pièces électroniques, 3 ans sur les autres pièces |

### ACCESSOIRES INCLUS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Câble d'alimentation | 3,2 m et 0,3 m |
|----------------------|----------------|

### N° réf.


|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Système électrique, sur colonnes, réglable en hauteur XL            | 7-194262 |
| Système électrique, sur colonnes, réglable en hauteur version Small | 7-194261 |




- Système sur colonnes pour e-Screens
- Taille de la colonne : Hauteur : 180 cm max.

## Système sur colonnes à hauteur fixe pour e-Screen

- Conçu spécifiquement pour les salles aux murs non-rigides
- Les colonnes sont de conception moderne en triangle
- Deux pattes de fixation murales
- Utilisation optimale de l'espace
- Conviviale
- Pattes de fixation murales optionnelles (deux) lorsque le système est utilisé dans des salles ayant un plancher chauffant
- Vous pouvez régler la hauteur de votre piètement avant l'installation
- Le poids de la construction repose sur le sol

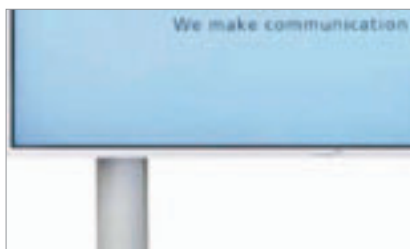

# PROGRAMME FLEX

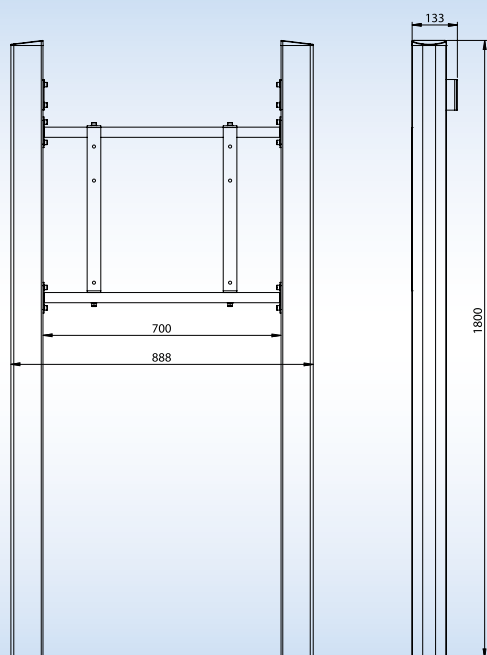

| Dimensions   | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|--------------|---------|---------|------------|
| Colonne fixe | 1072 mm | 1800 mm | 133 mm     |

| Dimensions                  | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| Colonne fixe, avec e-Screen |         |         |            |
| 46"                         | 1072 mm | 1800 mm | 195 mm     |
| 55"                         | 1275 mm | 1800 mm | 195 mm     |
| 65"                         | 1539 mm | 1800 mm | 246 mm     |
| 84"                         | 2004 mm | 1800 mm | 243 mm     |

## Système sur colonnes à hauteur fixe pour e-Screen

|              | N° Réf.  |
|--------------|----------|
| Colonne fixe | 7-194241 |



- Électrique, réglable en hauteur
- Plage de réglage en hauteur : 50 cm
- Fonction de démarrage progressif-arrêt
- Le piètement est compatible avec un e-Screen dont le format est compris entre 46 et 84 pouces
- Support pour PC plus compact
- Interface d'affichage VESA 400-400 et 400-600
- Interface VESA 100 pour le montage du PC



## Piètement électrique, mobile, réglable en hauteur

### pour e-Screen

- Mobilité parfaite grâce au piètement mobile spécialement conçu et la conception en triangle de Legamaster
- Conçu pour une utilisation ergonomique des moniteurs tactiles Legamaster e-Screen
- Réglage de l'écran à la hauteur désirée au toucher d'un bouton
- Conception solide avec une colonne de levage électrique de haute qualité LINAK® pour un usage sûr et fiable
- Facilité de déplacement par une seule personne
- Le piètement offre un espace suffisant pour loger un PC au format plus compact
- Conçu avec des solutions spéciales de gestion de câbles et un cache spécial qui dissimule le contrôleur et (par exemple) un bloc multiprise
- Le logement pour le câble de type Kensington® se verrouille pour sécuriser votre équipement
- Faible niveau de bruit en service




### Système FLEX Legamaster

Un Système FLEX Legamaster peut être constitué d'un e-Screen et d'un piètement électrique, mobile, réglable en hauteur

#### ■ Étagère pour ordinateur portable

Une autre étagère pour ordinateur portable peut être aisément montée sur le piètement  
N° réf. 7-194412

# PROGRAMME FLEX

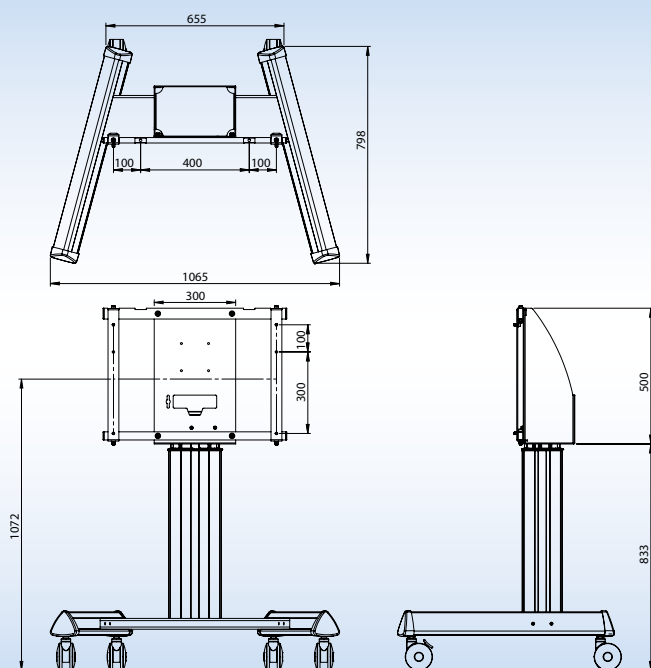

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS (LXHXP)

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions du piètement (hauteur min.)         | 106,5 x 133,3 x 79,8 cm |
| Dimensions du piètement (hauteur max.)         | 106,5 x 133,3 x 79,8 cm |
| Hauteur de l'écran (support VESA central) min. | 107,2 cm                |
| Hauteur de l'écran (support VESA central) max. | 157,2 cm                |
| Poids                                          | 40,4 kg                 |
| Plage de réglage en hauteur                    | 50 cm                   |

### ALIMENTATION

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tension du secteur                | 120 V AC / 60 Hz or 230 V AC / 50 Hz |
| Consommation de courant en veille | 0,1 W                                |

### DIVERS

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Charge maximale de la colonne de levage | 150 kg                                                          |
| Poids maximal de l'écran                | 100 kg                                                          |
| Format maximal de l'écran               | 84"                                                             |
| Garantie                                | 2 ans sur les pièces électroniques, 3 ans sur les autres pièces |

### ACCESSOIRES

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Câble d'alimentation | 3,2 m et 0,3 m |
|----------------------|----------------|

## Piètement électrique, mobile, réglable en hauteur

pour e-Screen

N° réf.

Piètement électrique, mobile, réglable en hauteur

7-194251



- Piètement mobile pour tous les écrans e-Screen
- VESA 400 x 600
- Piètement avec 4 roulettes, y compris 2 roulettes à frein
- Livré avec un support pour ordinateur portable
- Dimensions du support pour ordinateur portable : 30 x 450 x 20 mm
- Poids: 33,75 kg
- Encombrement au sol: L: 1396 mm x P: 798 mm

## Piètement mobile

### pour e-Screen

- Mobilité parfaite due au piètement mobile spécialement conçu
- Construction solide et robuste
- Piètement mobile offrant une grande stabilité
- Design attrayant
- Facilité de déplacement par une seule personne
- Conçu pour l'utilisation ergonomique des écrans tactiles Legamaster e-Screen
- Convivialité
- Conçu pour un usage sûr
- Le support pour ordinateur portable peut être réglé à n'importe quelle hauteur sous le tableau
- Support du Legamaster e-Screen prêt à l'emploi

## Système Legamaster FLEX


Un système e-Screen FLEX peut comprendre un e-Screen et un piètement mobile

- **Support pour ordinateur portable**  
Un support supplémentaire pour ordinateur portable peut être aisément installé sur le piètement N° Réf.7-194411  
Dimensions : 330 x 450 x 20 mm

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Legamaster



# PROGRAMME FLEX

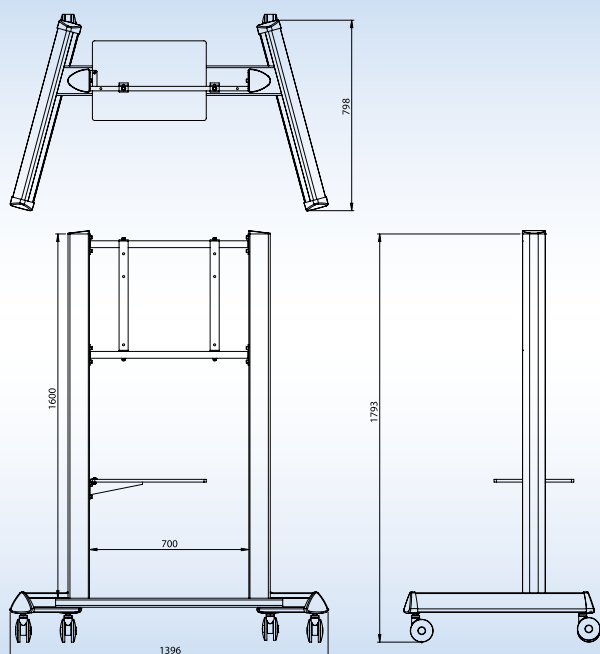

| Dimensions       | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|------------------|---------|---------|------------|
| Piètement mobile | 1396 mm | 1793 mm | 798 mm     |

| Dimensions                     | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|--------------------------------|---------|---------|------------|
| Piètement mobile avec e-Screen |         |         |            |
| Toutes les tailles             | 1568 mm | 1793 mm | 798 mm     |

## Piètement mobile pour e-Screen

|                                                    | N° Réf.  |
|----------------------------------------------------|----------|
| Piètement mobile pour e-Screen, toutes les tailles | 7-194211 |



- Hauteur réglable électriquement
- Inclinaison électriquement
- Tous les écrans LED Legamaster jusqu'à 65" s'adaptent à ce piètement
- Poids max.: 100 kg
- Avec porte-PC
- Dimension du support pour PC : 315 x 340 x 95 mm
- Fonction de démarrage/arrêt progressifs
- Poids: 47 kg
- Encombrement au sol: L: 870 mm x P: 700 mm

## Piètement électrique de table pour e-Screen

- Piètement horizontal et vertical pour un réglage en hauteur et une utilisation comme table
- Recommandé pour une utilisation avec les e-screens ETD et EMD jusqu'à 65"
- Mobilité parfaite grâce au piètement mobile spécialement conçu
- Conception solide et moteurs électriques de haute qualité pour une utilisation sûre et fiable
- Conçu pour une utilisation sûre
- Produit très stable sans nuire au design
- Design attrayant
- Facilité de déplacement par une seule personne
- Convivial
- Support Legamaster e-Screen prêt à l'emploi

### Système Legamaster FLEX

Un système e-Screen FLEX peut comprendre un e-Screen ETD ou EMD et un piètement électrique de table



# PROGRAMME FLEX



## SPÉCIFICATIONS

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Poids                                          | 47 Kg                                                    |
| Dimensions (L x H x P) min.                    | 870 x 1210 x 700 mm                                      |
| Dimensions (L x H x P) max.                    | 870 x 1875 x 700 mm                                      |
| Dimensions (L x H x P) min.<br>(écran central) | 870 x 960 x 700 mm                                       |
| Dimensions (L x H x P) max.<br>(écran central) | 870 x 1625 x 700 mm                                      |
| VESA maximal                                   | 800 x 400 mm (support de conversion pour VESA 800 x 400) |

### CONDITIONS D'EXPLOITATION

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Taux d'utilisation :   | Usage continu de max. 2 min avec pression continue, suivi d'une pause de 18 min |
| Température ambiante : | +5 °C à + 40 °C                                                                 |

### ALIMENTATION

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Tension principale :                     | 120V CA / 60 Hz ou 230 V CA / 50Hz |
| Consommation de courant en mode veille : | 0,1 Watt                           |
| Consommation de courant typique :        | 15,6 A à la puissance max.         |

### DIVERS

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vitesse :                        | Jusqu'à 43 mm/s                                                       |
| Bruit :                          | Niveau de bruit faible et uniforme                                    |
| Frein :                          | Frein à double effet pour un autofreinage plus efficace               |
| Protection contre la surcharge : | Protection contre la surcharge par limitation de courant individuelle |
| Couleur :                        | Aluminium anodisé avec des pièces gris RAL9006                        |

|            |       |
|------------|-------|
| Garantie : | 2 ans |
|------------|-------|

## Piètement électrique de table pour e-Screen

N° Réf.

Piètement électrique de table pour e-Screen

7-194236



- Armoire pour tous les écrans e-Screen
- La surface émaillée des panneaux latéraux est de haute qualité et résistante aux rayures. Elle est assortie d'une garantie de 25 ans lorsqu'elle est utilisée avec des produits/accessoires Legamaster
- Les panneaux latéraux verts et quadrillés sont proposés avec un tableau blanc émaillé au dos



## Armoire

### pour e-Screen

- Pour un usage professionnel
- Construction solide et robuste
- Utilisation optimale de l'espace
- Espace d'écriture et espace pour suspendre les feuilles
- Conçu pour un usage sûr



## Système Legamaster FLEX

Un système e-Screen FLEX peut comprendre un e-Screen et une armoire


### ■ Armoire réglable en hauteur

L'armoire peut être réglée (électriquement) en hauteur

Voir la fiche technique « Élément mural réglable en hauteur pour armoire »

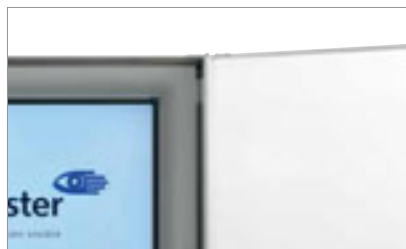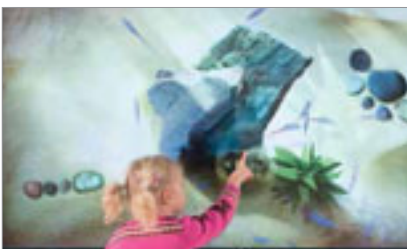


# PROGRAMME FLEX

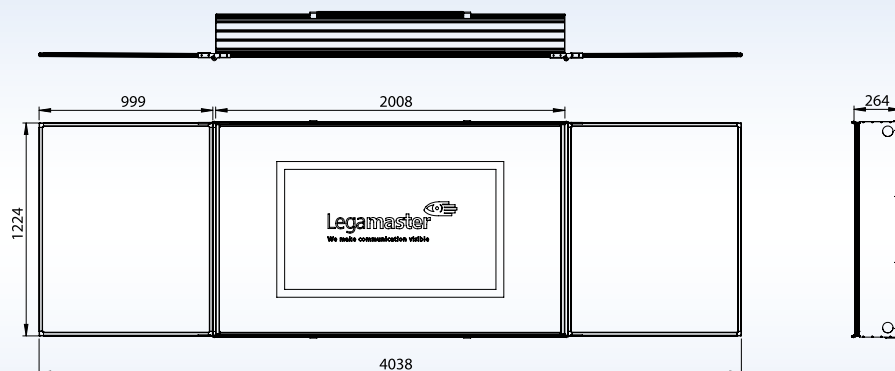

| Dimensions            | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|-----------------------|---------|---------|------------|
| Armoire pour e-Screen |         |         |            |
| 46", 55", 65"         | 4038 mm | 1224 mm | 264 mm     |

## Armoire pour e-Screen

|                                                             | N° Réf.  |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Armoire pour e-Screen avec des panneaux latéraux blancs     | 7-192001 |
| Armoire pour e-Screen avec des panneaux latéraux verts      | 7-192002 |
| Armoire pour e-Screen avec des panneaux latéraux quadrillés | 7-192003 |

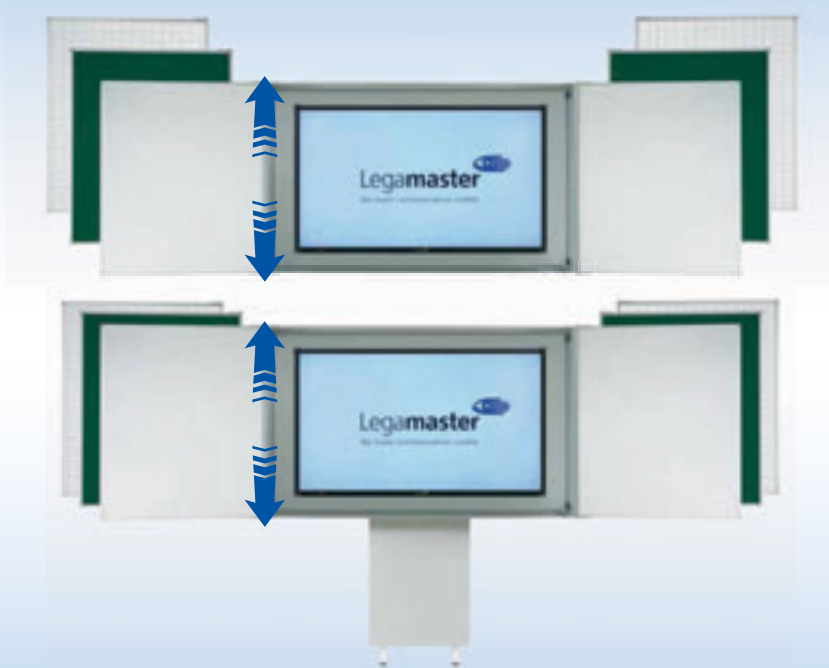

- Plage de réglage en hauteur: 61 cm

## Élément mural réglable en hauteur pour armoire

### pour e-Screen

- Pour un usage professionnel
- Construction solide et robuste
- Hauteur aisément réglable (électroniquement) à n'importe quel niveau
- Utilisation optimale de l'espace
- Fixation aisée
- Simple à utiliser
- Conçu pour un usage sûr

### Système Legamaster FLEX


Un système e-Screen FLEX peut comprendre un e-Screen, une armoire et un élément mural réglable en hauteur



Télécommande IR pour le réglage électrique de la hauteur



# PROGRAMME FLEX

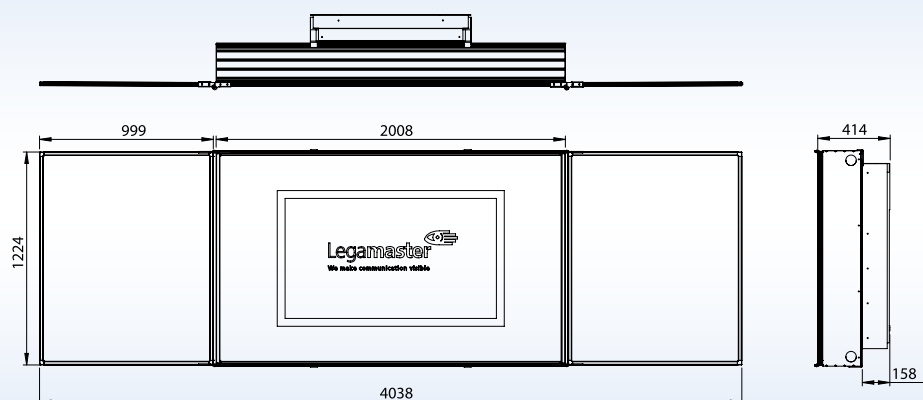

| Dimensions                                | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|-------------------------------------------|---------|---------|------------|
| Armoire réglable en hauteur pour e-Screen |         |         |            |
| Toutes les tailles                        | 4038 mm | 1224 mm | 414 mm     |

| Dimensions                                | Largeur | Hauteur min. | Hauteur max. | Profondeur |
|-------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| Armoire réglable en hauteur pour e-Screen |         |              |              |            |
| Toutes les tailles                        | 4038 mm | 1770 mm      | 2305 mm      | 640 mm     |

## Élément mural réglable en hauteur pour armoire pour e-Screen

|                                                               | N° Réf.  |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Élément mural réglable en hauteur pour armoire                | 7-192004 |
| Élément mural avec réglage électrique en hauteur pour armoire | 7-192005 |



- Existe en plusieurs langues
- Compatible multiplateforme avec une vaste gamme de matériels
- Banque de médias
- Tactile multipoints
- Capacité d'enregistrement son et vidéo
- Capacités de conversion de texte par synthèse vocale
- Reconnaissance des formes et de l'écriture
- Banque de widgets
- Barres d'outils aisément accessibles
- Outils linguistiques
- Outils d'apprentissage du calcul
- Packs de contenus

## Logiciel Easiteach



La nouvelle génération Easiteach est une application complète d'enseignement et d'apprentissage adaptée à toute la classe. Elle met les utilisateurs aux commandes pour créer et donner des cours intéressants et rendre les ressources attrayantes. Les outils dans Easiteach sont riches et puissants mais simples à utiliser, tout en supprimant les barrières. Ils permettent aux enseignants et aux étudiants de tirer le meilleur parti du matériel de leur salle de classe tel que les tableaux blancs interactifs PROFESSIONAL et les écrans LCD/LED, les projecteurs et les tables multimédia. Les widgets intégrés et les ressources multimédia dans les différentes matières donne des idées et animent les cours. Créez et préparez vos ressources bien à l'avance pour utiliser Easiteach comme outil de narration haut de gamme assistant vos cours.

Easiteach est une application logicielle puissante et flexible permettant de créer et de donner des cours interactifs et motivants. Elle offre une vaste gamme d'outils d'enseignement couvrant tous les programmes scolaires des établissements primaires et secondaires.

Les utilisateurs peuvent associer des animations, des vidéos, des fichiers flash, du texte ou des activités de calcul dans un seul document.

Easiteach a été conçu spécialement pour l'éducation et l'enseignement de diverses matières à toute la classe, et peut être utilisé dans toutes les écoles.

La nouvelle Génération Easiteach a déjà beaucoup de fonctionnalités. Dans le cadre de notre développement continu, celles-ci sont ajoutées et mises à jour tout le temps.

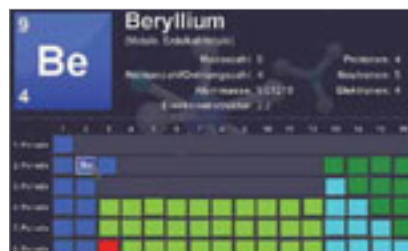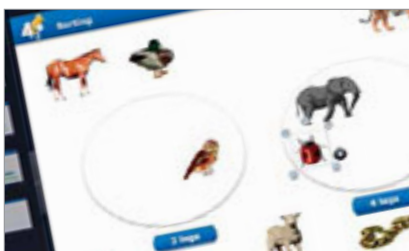



## Logiciel Easiteach

|                        | Minimum                                                                                                                                                 | Recommandé                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Ordinateurs autonomes utilisant Windows® XP SP3 (32 Bit), Windows Vista™ (32 ou 64 Bits) ou Windows 7 (32 ou 64 Bits).<br>Mac OS 10.5.8, 10.6.4 (Intel) | Ordinateurs autonomes utilisant Windows 7 (32 ou 64 Bits) |
| Processeur             | Windows: 1,8 GHz+ Mac: 2 GHz+                                                                                                                           | 2,5 GHz+                                                  |
| Mémoire                | Windows: 512 Mo<br>Mac: 1 Go                                                                                                                            | 1 Go                                                      |
| Stockage               | 500 Mo (plus 200 Mo par voix supplémentaire installée)                                                                                                  | 1 Go (plus 200 Mo par voix supplémentaire installée)      |
| Carte graphique        | 64 Mo                                                                                                                                                   | 256 Mo                                                    |
| Écran                  | 1024 x 768                                                                                                                                              | 1024 x 768 ou plus                                        |

|                                                      | N° Réf.  |
|------------------------------------------------------|----------|
| Boîte du DVD du logiciel Easiteach                   | 7-192300 |
| Licence du logiciel Easiteach pour un utilisateur    | 7-192400 |
| Licence du logiciel Easiteach pour cinq utilisateurs | 7-192500 |
| Licence de site du logiciel Easiteach                | 7-192600 |
| Boîte du DVD du logiciel Easiteach pour MAC          | 7-192700 |

### Configuration requise:

#### ■ Windows®

- Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1
- Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
- Microsoft® Visual C++ 2010 redistribuable
- Adobe® Flash Player v10 pour les navigateurs non-Internet Explorer®
- Windows® Media Player 11 ou version supérieure
- Codec OGG Audio / Vidéo

#### ■ MAC

- Composant XiphQT(décodeurs).v 0.1.9
- Composant XiphQT.v 0.1.9
- ffmpeg2theora v 0.27
- Adobe® Flash Player v 10
- Flip4Mac



- Dialoguez avec les visiteurs
- Multilingue
- Enregistrez les annotations dans des PDF à l'écran, des vidéos, des sites Web et des images

## Logiciel Omnitapps

- La suite multitouch offre une expérience multi-tactile très riche à l'utilisateur
- Avec un nombre d'applications sans cesse croissant, différentes options d'information et de divertissement sont proposées au public
- Omnitapps est la suite logicielle (multi) tactile. Elle réunit de nombreuses applications professionnelles vous permettant de présenter de manière unique vos produits ou vos services. Affichez vos photos (produit), vidéos, brochures et même des sites Web dans un environnement multitactile ou mettez vos produits sous les feux du projecteur grâce à une des applications
- Omnitapps peut être aisément adapté à l'identité de votre entreprise
- Créez du trafic et recueillez des données durant les salons commerciaux
- Accueillez les visiteurs
- Enseignez et informez

### Configuration minimale du système:

- Système d'exploitation : Windows 7
- Carte vidéo : compatible Vidéo HD
- Mémoire : 2 Go RAM
- Processeur: Core 2 duo, AMD Athlon II X3 ou équivalent
- Matériel : Écran tactile avec support touchevent sous Windows 7

### Configuration recommandée du système:

- Système d'exploitation : Windows 7
- Carte vidéo : Carte Vidéo dédiée, 1Go VRAM
- Mémoire : 3 Go RAM
- Processeur : i5 ou version supérieure
- Matériel : Écran tactile avec support touchevent sous Windows 7

|                    | N° réf.  |
|--------------------|----------|
| Logiciel Omnitapps | 7-193000 |



## DISPLAYNOTE

■ présenter ■ partager ■ collaborer

- DisplayNote permet aux présentateurs et aux gens de la salle de se connecter et de collaborer en utilisant, entre autres, une tablette ou un périphérique de bureau (PC, ordinateur portable, etc.). C'est l'outil parfait pour les initiatives personnalisées et BYOD (Bring Your Own Device, Amenez son propre périphérique). Les présentateurs peuvent partager instantanément leur contenu avec les participants et leur permettre de capturer ce contenu, prendre leurs propres notes et faire leurs propres annotations. Le groupe peut collaborer en temps réel et le présentateur peut visualiser et partager l'écran et tout périphérique.
- DisplayNote est polyvalent, à plateformes multiples ; c'est un logiciel de collaboration et d'annotation, associant les aspects

de la présentation de e-Boards ou e-Screens et les diverses fonctionnalités des tablettes et périphériques portatifs actuels.

- DisplayNote comprend deux composants : le logiciel de bureau DisplayNote fonctionnant sur un ordinateur et l'application DisplayNote fonctionnant sur les tablettes/téléphones. Le logiciel de bureau DisplayNote est actuellement disponible sur Windows (XP et les versions plus récentes) et Mac OS X (10.7 et les versions plus récentes) et une version Linux sera disponible en 2014. Actuellement, iPad (Gen 1 et les versions plus récentes) est entièrement supporté et les développeurs Android continuent d'assurer la compatibilité de DisplayNote avec un grand nombre de périphériques autant que possible

|                                          | N° réf.    |
|------------------------------------------|------------|
| Displaynote Presenter                    | 1970 01-02 |
| Displaynote 10 (jusqu'à 10 participants) | 1970 01-10 |
| Displaynote 20 (jusqu'à 20 participants) | 1970 01-20 |
| Displaynote 40 (jusqu'à 40 participants) | 1970 01-40 |
| Displaynote Open                         | 1970 01-99 |



- Capturer
- Annoter
- Collaborer
- Prendre des notes
- Contrôler
- Enregistrer votre travail
- Envoyer des messages privés
- Travailler sur des plateformes multiples

### Avec DisplayNote vous pouvez:

- Capturer les notes, les diapos et les images du présentateur sur votre propre périphérique.
- Faites les annotations que vous considérez comme étant importantes pour les revoir ultérieurement, et envoyez-les vers d'autres périphériques connectés
- Travaillez en groupes de n'importe quelle taille et sur n'importe quel périphérique
- Ajoutez des notes, des références et des post-it écrits à une vidéo, une image ou une vidéo
- En mode présentateur, utilisez votre tablette pour faire votre présentation à n'importe quel endroit de la salle. Accédez et contrôlez votre bureau, créez des groupes de collaboration, passez la main au périphérique d'un autre participant et même visualiser l'écran d'un autre périphérique connecté
- Enregistrez des présentations, des images, des fichiers et toutes vos notes pour les revoir n'importe où et à tout moment
- Echangez des messages privés avec le présentateur et les autres périphériques connectés alors que vous travaillez sur tous les principales plateformes, notamment iOS, Android, Windows, Mac OS et Linux

DisplayNote est un logiciel novateur, qui est en constant développement. Pour les toutes dernières informations, consultez [www.displaynote.com](http://www.displaynote.com)



- Le clavier portable sans fil comprend un clavier, un pavé tactile pour la souris et un pointeur laser
- transcepteur uSB
- câble uSB
- manuels de l'utilisateur

## Mini-clavier sans fil

- De petite taille, il est conçu pour être portable
- Il constitue un outil unique et utile permettant aux utilisateurs d'utiliser leur ordinateur sans fil
- Le rayon d'utilisation de 9,9 m vous offre un large espace de communication avec votre public
- Support multilingue
- Pavé multitactile pour la souris
- Barre de défilement
- Possibilité d'utilisation en tant que clavier pour Google TV

### Fonctionnalités et caractéristiques techniques :

- Transrécepteur radio 2.4G
- Distance d'utilisation : 10 mètres
- Accumulateur lithium-ion
- Rétroéclairé pour être utilisé dans une salle sombre
- Récepteur uSB, plug and play
- Format portable : 57 x 150 x 12,5 mm
- Tension/intensité de charge : 5V/300 mA
- Autonomie : 600 heures
- Clavier américain ou allemand
- Pavé tactile ultra-sensible
- Appairage libre côté utilisateur

### Configuration requise du système :

- Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0)
- Macintosh MAC OS
- Android PC OS

|                                   | N° réf.  |
|-----------------------------------|----------|
| Mini-clavier sans fil (américain) | 7-192800 |
| Mini-clavier sans fil (allemand)  | 7-192900 |

# ACCESSOIRES



- Lingettes jetables humides e-Cleaner
- Pour le nettoyage régulier et complet des écrans tactiles (par exemple, les e-Screens, les écrans LCD ainsi que les écrans d'ordinateur ordinaires)
- Antibactérien et hygiénique
- Les traces de doigt s'enlèvent aisément
- Produit nettoyant qui ne laisse pas de traces
- Détergent surfactant dans une solution alcoolique – biodégradable
- Les lingettes arrivent une par une
- Séchage rapide
- Boîte-distributeur
- Produit en libre-service

## e-Cleaner

### pour e-Screen

- Les doigts laissent des bactéries et des virus sur la surface de travail des écrans tactiles multipoints. Les lingettes Legamaster e-Cleaner assurent une protection efficace contre les bactéries par exemple. Elles enlèvent les traces de doigts sans effort et laissent une surface

e-Screen propre, lisse, hygiénique et sans traces. Ce sont les lingettes les plus performantes pour tous les produits e-Screen. Un article indispensable pour chaque e-Screen.

N° Réf.

e-Cleaner pour e-Screen

7-121600



- Plus grande précision tactile
- La pointe ne rayera pas la surface
- Plus de fatigue des doigts

## Styler ergonomique

### pour e-Screen

- Le styler ergonomique est un instrument en forme de marqueur destiné à être utilisé avec les écrans tactiles. La préhension ergonomique du styler permet une plus grande précision tactile. En comparaison à la saisie tactile, la pression sur les doigts est réduite en grande partie en utilisant un styler.
- Le styler est un instrument tactile sûr et précis. Il suffit de placer le styler contre la surface de l'écran et de le tapoter dessus pour dessiner ou faire des sélections.
- Il est proposé en pochette de 4 stylets.

N° Réf.

Styler ergonomique pour e-Screen, jeu de 4 stylets

7-192100

LET'S GET  
**IN TOUCH!**



[www.e-legamaster.com](http://www.e-legamaster.com)





## Nous vous offrons performance et savoir faire.

En tant que marque forte du groupe edding, LEGAMASTER est le premier choix en matière de visualisation et de présentation modernes et accrocheuses. Pour les cours, séminaires, conférences ou réunions : LEGAMASTER propose un choix optimal de possibilités avec sa vaste gamme de médias interactifs, tableaux d'affichage, tableaux blancs, chevalets de conférence, équipements d'animation, accessoires de planning, systèmes d'agencement et fournitures diverses visant la clarté de l'écriture et du marquage.

edding Lega International B.V.B.A.  
 Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 J · B-2800 Mechelen  
 Tel. (+32) (0)15-28 01 01 · Fax (+32) (0)15-46 08 87  
 info@eddinglega.be · www.e-legamaster.com

We make communication visible

**Legamaster** 